



KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ

pro sendvičové panely



OBSAH

ÚVOD

KOMPLEXNÍ SYSTÉM OPLECHOVÁNÍ	7
---	----------

OPLECHOVÁNÍ STĚN

Okapnice soklu (001, 003 B, 004).....	10
Nástěnné okapnice (005, 006, 007, 008, 009).....	11
Vnitřní oplechování základů (010, 011, 012, 013).....	12
Vnější úhlové profily (015, 016).....	14
Vnější rohové profily (017, 018, 019)	14
Vnitřní úhlové profily (020, 021)	15
Zaoblené rohové profily (022, 023, 024).....	16
C-profil (025)	17
Plochý profil (026)	17
Maskovací lišty spojení panelů (027, 028, 029)	18
Maskovací lišty otvoru brány (036, 037 B, 039 B, 046, 047, 049)	19
Maskovací lišty okenních otvorů (051, 052, 053, 054 B, 055 B, 056 B, 057 B, 058 B, 059 B) ...	21
Startovací lišty (075, 076, 077, 078)	24

STŘEŠNÍ OPLECHOVÁNÍ

Hřebeny (101, 103)	28
Větrovnice (104, 105, 106, 107).....	29
Střešní maskovací lišty (109)	31
Okapy (110)	31
Sněhová zábrana (111)	31
Podkrovní (112, 113).....	32
Střešní maskovnice (114, 115, 116, 117B).....	33
Okapnice (118, 119)	34
Lišta střešní maskovnice (121)	35
Z-profil okapový (130, 131)	35
C-profil okapový (150)	36

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hřebenový pás 102.....	40
Hřebenové těsnění střechy UD42.....	40
Střešní záslepka Z42	40
Podložka SU.....	40
Pásky	41
Těsnící hmoty a montážní pěny	42
Samovrtané a závitořezné spojovací prvky, přesné vrtáky, samořezné šrouby	43
Izolační pouzdra, trhací nýty, kaloty, maskovací čepičky	44

ÚVOD

Firma Paneltech je výrobcem působícím na polském stavebním trhu od roku 1989. Již více než třicet let svého působení na trhu Paneltech představuje spojení spolehlivosti a nejvyšší kvality vyráběných výrobků s termínovou realizací služeb a dodávek. Léty nabyté zkušenosti a investice do moderních technologických linek nám umožnily dosáhnout našeho cíle. Proto jsme dnes jedním z lídrů na trhu sendvičových panelů v Polsku. Svou důvěru nám projevilo již mnoho zákazníků v Polsku i v zahraničí. Naše výrobky exportujeme do téměř 30 zemí světa.

Firma Paneltech nabízí moderní a komplexní Systém Lehké krytiny ze sendvičových panelů. Naše nabídka zahrnuje sendvičové panely:

- s jádrem PUR/PIR,
- s polystyrenovým jádrem,
- s jádrem z minerální vlny.

Firma Paneltech má vlastní strojní park a výzkumnou laboratoř, podporovanou zkušeným oddělením kontroly kvality, díky čemuž sama vyrábí nejkvalitnější sendvičové panely, průmyslová vrata a polystyren. Kromě výše uvedených produktů má ve své nabídce firma Paneltech rovněž fasádní kazety, izolační desky PIR Soft, polystyrenové tvarovky, polystyrenovou lepenku, styrodur, truhlářské výrobky z hliníku a PVC, nerezové výrobky, vrata a překládkové systémy značky Hormann.

Součástí nabídky naší společnosti jsou i odborné služby v oblasti generálních zakázek průmyslových a chovatelských zařízení, montáže sendvičových panelů a chladírenských dveří.



KOMPLEXNÍ SYSTÉM OPLECHOVÁNÍ

V oblasti výroby plechových lemování Paneltech nabízí plechové lemování z plechu:

- pozinkovaného nelakovaného s tloušťkou 0,75 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm;
- pozinkovaného s polyesterovým povlakem SP 25 μm , dostupné v typických barvách RAL, s tloušťkou 0,50 mm;
- pozinkovaného s polyesterovým povlakem SP 25 μm v barvách RAL 7016, 7024, 7035, 8017, 9002, 9006, 9007 a 9010 s tloušťkou 0,75 mm;
- pozinkovaného s polyesterovým povlakem SP 25 μm v barvě RAL 9010, s tloušťkou 1,50 mm;
- pozinkovaného s polyesterovým povlakem SP 35 μm v dostupných typických barvách RAL s tloušťkou 0,50 μm ;
- pozinkovaného s povlakem FARM 35 μm , s tloušťkou 0,50 mm;
- pozinkovaného s polyuretanovým povlakem PU 55 μm , s tloušťkou 0,50 mm;
- pozinkovaného s povlakem foodsafe 120 μm s tloušťkou 0,50 mm;
- nerezového - kyselinovzdorného tř. 1.4301 s tloušťkou 0,50 mm; 0,80 mm a 1,50 mm.

Lemování Paneltech jsou k dispozici v následujících délkách:

- standardní: 3,00 m, 5,00 m a 6,00 m;
- nestandardní: od 0,10 m do 8,00 m v závislosti na tvaru zpracování a tloušťce plechu;

Lemování z nerezové oceli 0,80 a 1,50 mm a z nelakovaného pozinkovaného plechu 2,00 mm se vyrábí v délkách do 3 m.


Cena lemování závisí na:

- druhu a tloušťce plechu;
- lakování;
- délce a tvaru lemování;
- velikosti objednávky.


Existuje možnost práškového lakování lemování z pozinkovaného plechu v libovolné barvě z palety RAL. Praktické využití lemování je znázorněno v Katalogu sendvičových panelů Paneltech

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI PRODUKOVANÝCH OPLECHOVÁNÍ

Lemování s tloušťkou 0,4 ÷ 0,8 mm

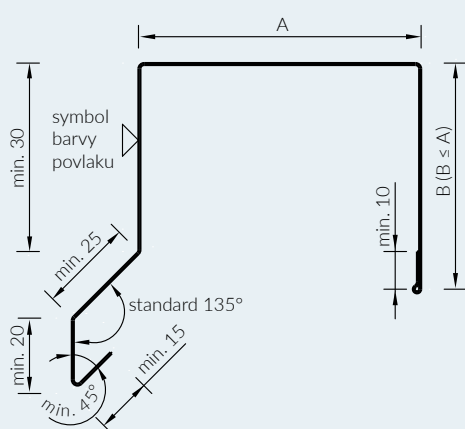

Lemování s tloušťkou 1,0 ÷ 2,0 mm

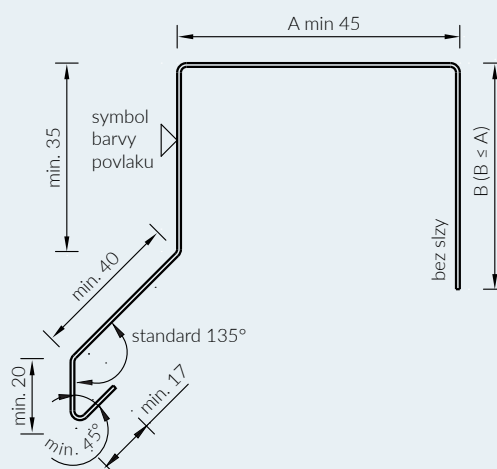



OPLECHOVÁNÍ STĚN


OPLECHOVÁNÍ 001 - OKAPNICE SOKLU

symbol / tl. panelu	A	B	C	D	α°	E	L	rozv.
001/40	15	40	25	40	170	54	3000 5000 6000	135
001/50	25	40	25	40	170	64		145
001/60	35	40	25	40	170	74		155
001/80	55	40	25	40	170	94		175
001/100	75	40	25	40	170	114		195
001/120	95	40	25	40	170	134		215
001/140	115	40	25	40	170	154		235
001/150	125	40	25	40	170	164		245
001/160	135	40	25	40	170	174		255
001/180	155	40	25	40	170	194		275
001/200	175	40	25	40	170	214		295

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

001 / A / B / C / D / α

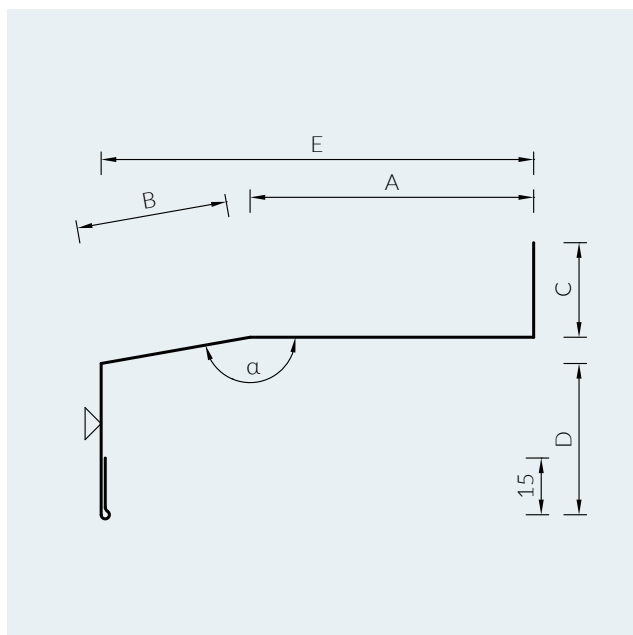


OPLECHOVÁNÍ 003 B - OKAPNICE SOKLU

symbol	A	B	C	α°	L	rozv.
003B	30	30	20	96	3000	95

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

003B / A / B / C / α

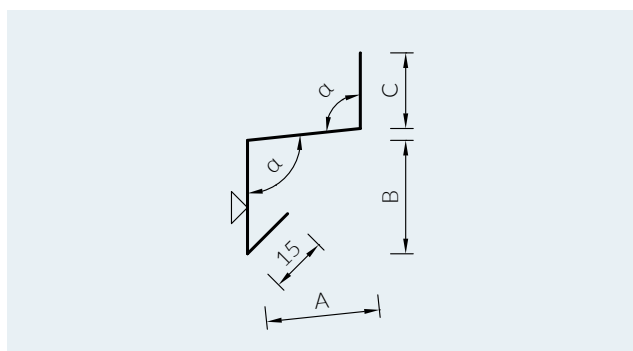


OPLECHOVÁNÍ 004 - OKAPNICE SOKLU

symbol / tl. panelu	A	B	α°	L	rozv.
004/40	40	40	135	3000 5000 6000	125
004/50	50	40	135		135
004/60	60	40	135		145
004/80	80	40	135		165
004/100	100	40	135		185
004/120	120	40	135		205
004/140	140	40	135		225
004/150	150	40	135		235
004/160	160	40	135		245
004/180	180	40	135		265
004/200	200	40	135		285

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

004 / A / α

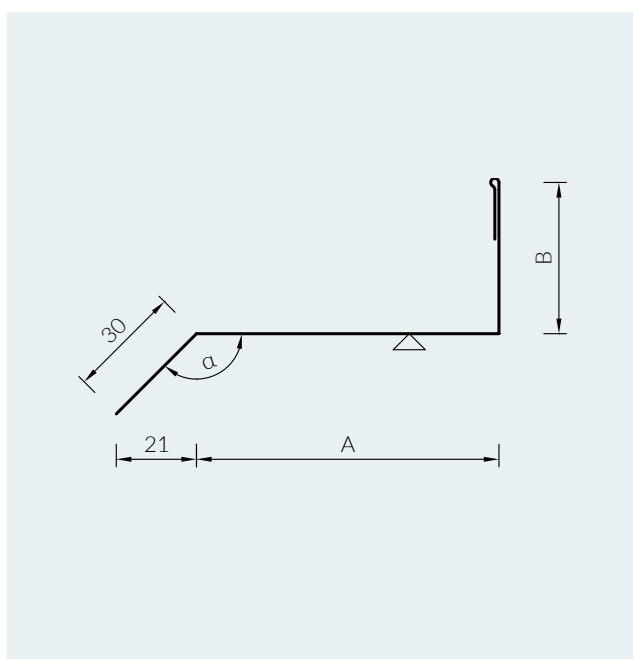

OPLECHOVÁNÍ 005 - NÁSTĚNNÉ OKAPNICE


symbol	A	B	C	L	rozv.
005/40	40	25	40	3000 5000 6000	135
005/60	40	25	60		155
005/80	40	25	80		175
005/100	40	25	100		195

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

005 / A / B / C

* pro rozměr B=25

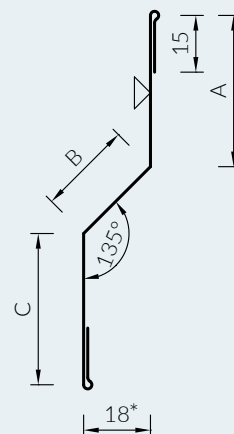

OPLECHOVÁNÍ 006 - NÁSTĚNNÉ OKAPNICE


symbol	A	B	C	L	rozv.
006/40	40	25	40	3000 5000 6000	140
006/60	40	25	60		160
006/80	40	25	80		180
006/100	40	25	100		200

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm


006 / A / B / C / α

* pro rozměr B=25

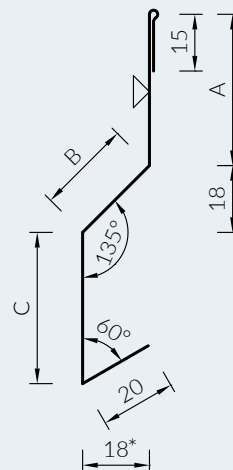

OPLECHOVÁNÍ 007 - NÁSTĚNNÉ OKAPNICE

symbol	L	rozv.
007	3000	140
	5000	
	6000	

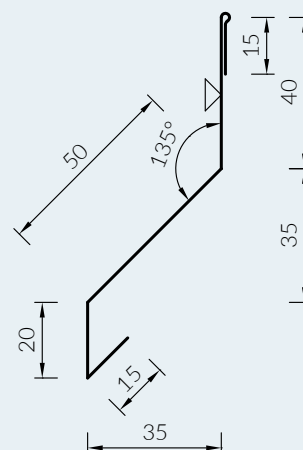

OPLECHOVÁNÍ 008 - OKAPNICE


symbol	A	B	α°	L	rozv.
008/40	40	40	135	3000	135
				5000	
				6000	

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

008 / A / B / α

* pro rozměr B=25

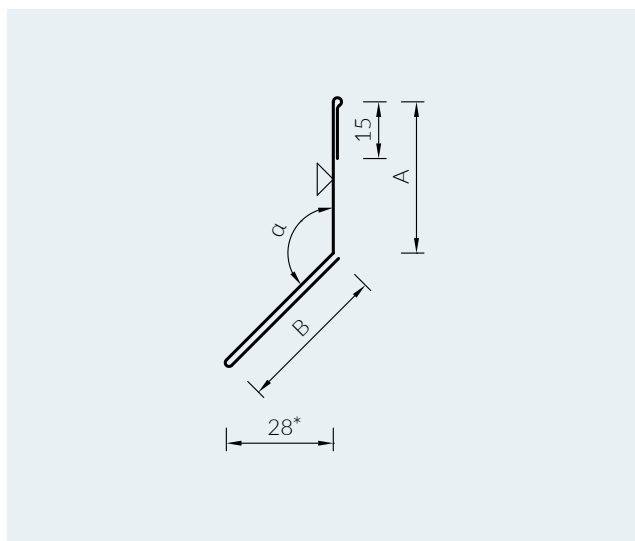


OPLECHOVÁNÍ 009 - NÁSTĚNNÉ OKAPNICE

symbol	A	B	C	α°	L	rozv.
009/50	50	30	30	100	3000	140
009/100	100	30	30	100	5000	190
009/150	150	30	30	100	6000	240

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

009 / A / B / C / α

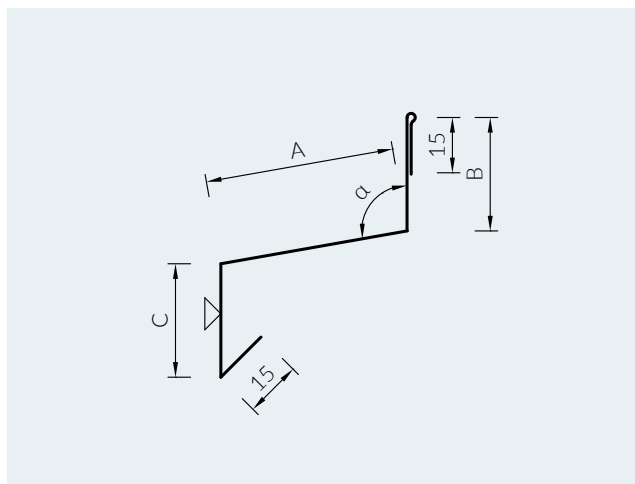


OPLECHOVÁNÍ 010 - VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ ZÁKLADŮ

symbol	A	B	α°	C	L	rozv.
010/50	50	50	135	71	3000	161
010/80	80	80	135	114		204
010/100	100	100	135	142	6000	232
010/120	120	120	135	170		260

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

010 / A / B / C / α

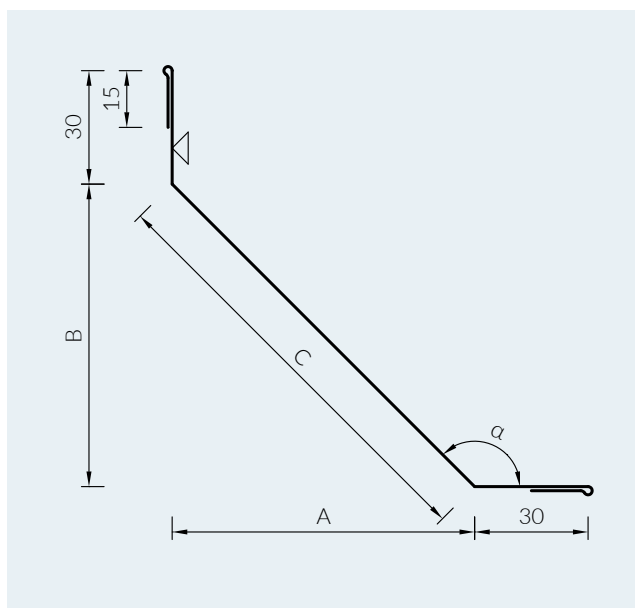


OPLECHOVÁNÍ 011 - VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ ZÁKLADŮ

symbol	A	B	α°	C	D	L	rozv.
011/80	80	80	105	83	59	3000 5000 6000	232
011/120	120	120	105	125	88		303

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

011 / A / B / C / α

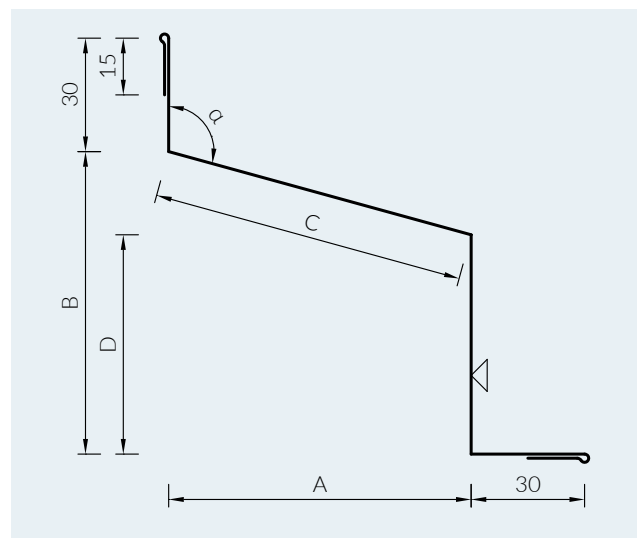

OPLECHOVÁNÍ 012 - VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ ZÁKLADŮ NEBO OKENNÍHO OTVORU


symbol	A	B	α°	L	rozv.
012	50	20	135	3000 5000 6000	160

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

012 / A / B / α

* pro rozměr B=20

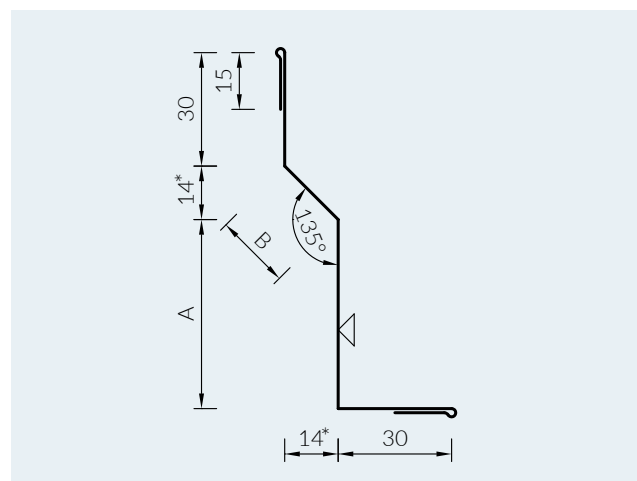

OPLECHOVÁNÍ 013 - VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ ZÁKLADŮ


symbol	A	B	C	L	rozv.
013	70	50	20	3000 5000 6000	250

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

013 / A / B / C


* pro rozměr B=20

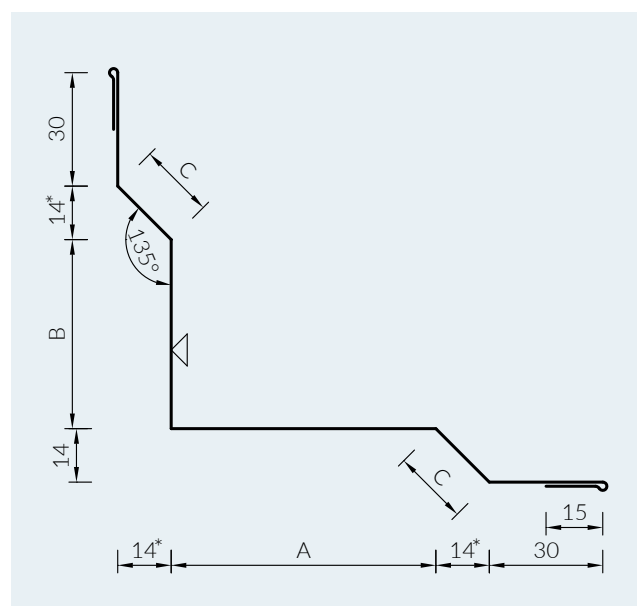

OPLECHOVÁNÍ 015 - ÚHELNÍK VNĚJŠÍ ROVNOSTRANNÝ

symbol	A	α°	L	rozv.
015/25	25	90	3000 5000 6000	80
015/30	30	90		90
015/40	40	90		110
015/50	50	90		130
015/100	100	90		230
015/150	150	90		330


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm
015 / A / α

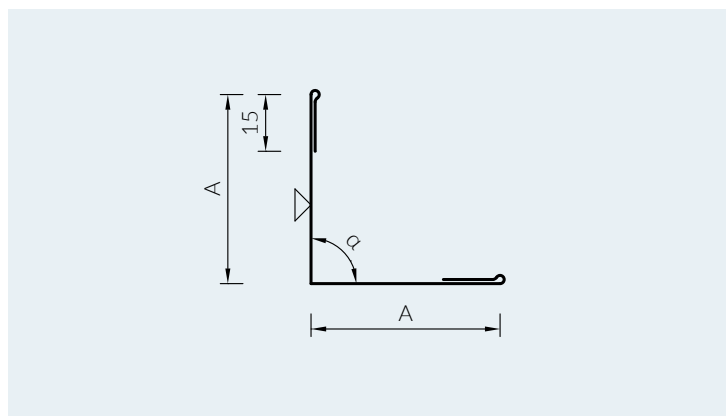

OPLECHOVÁNÍ 016 - ÚHELNÍK VNĚJŠÍ

symbol	A	B	α°	L	rozv.
016/50/70	50	70	90	3000	150
016/50/100	50	100	90	5000	180
016/50/150	50	150	90	6000	230


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm
016 / A / B / α

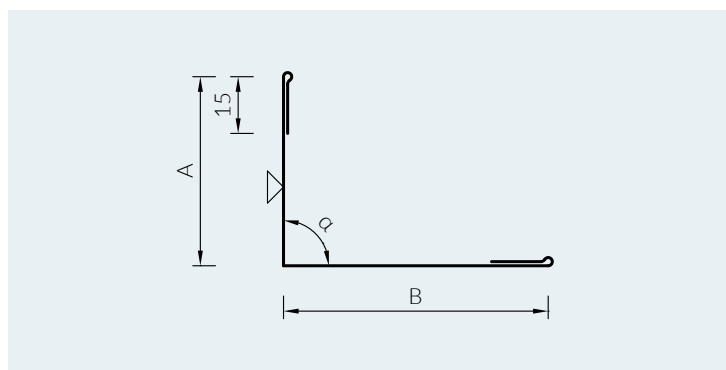

OPLECHOVÁNÍ 017 - ROHOVÝ PROFIL VNĚJŠÍ

symbol	tl. panelu	A	B	C	L	rozv.
017/100	-	100	31	139	3000 5000 6000	324
017/120	40	120	41	159		364
017/140	60	140	51	179		404
017/160	80	160	61	199		444
017/180	100	180	71	219		484
017/200	120	200	81	239		524
017/240	160	240	101	279		604
017/280	200	280	121	319		684
017/330	-	330	146	369		784


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm
017 / A

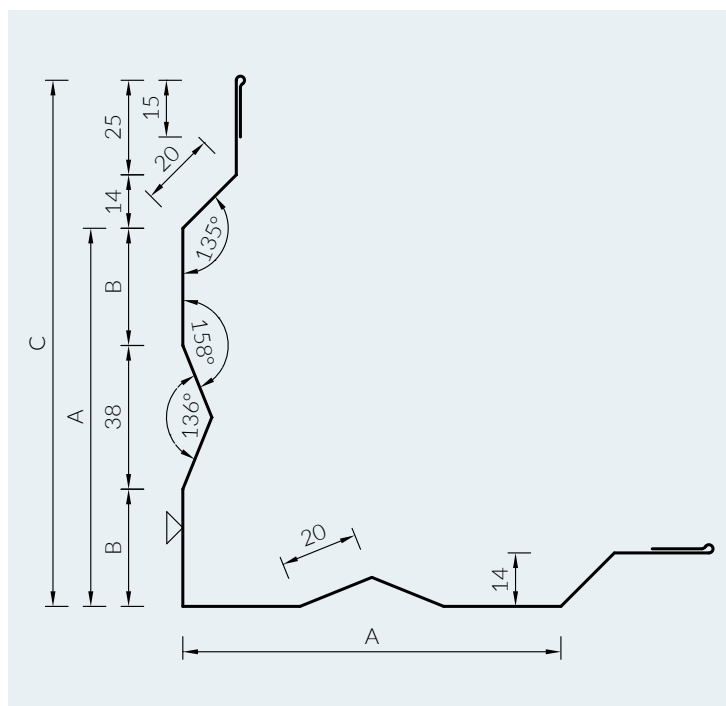

OPLECHOVÁNÍ 018 - ROHOVÝ PROFIL VNĚJŠÍ

symbol	tl. panelu	A	C	L	rozv.
018/100	-	100	139	3000 5000 6000	320
018/120	40	120	159		360
018/140	60	140	179		400
018/160	80	160	199		440
018/180	100	180	219		480
018/200	120	200	239		520


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
 atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm
 018 / A

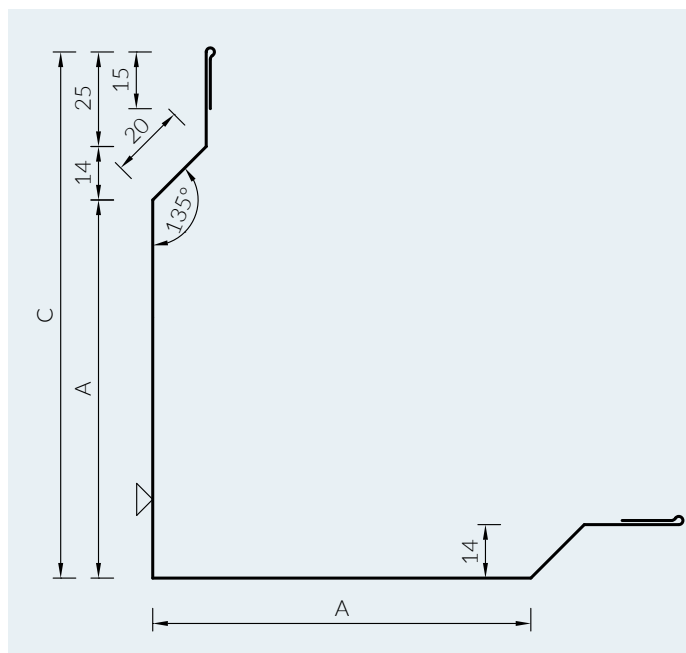

OPLECHOVÁNÍ 019 - ROHOVÝ PROFIL VNĚJŠÍ

symbol	tl. panelu	A	C	L	rozv.
019/100	-	100	125	3000 5000 6000	320
019/120	40	120	145		360
019/140	60	140	165		400
019/160	80	160	185		440
019/180	100	180	205		480
019/200	120	200	225		520


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
 atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm
 019 / A

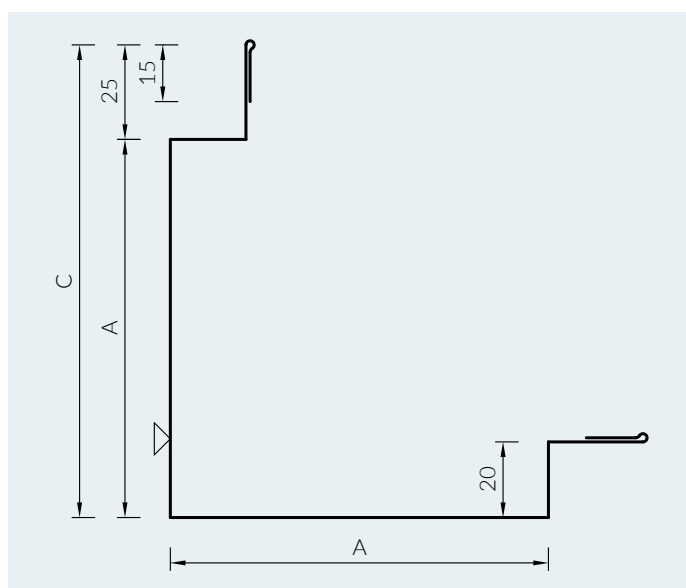

OPLECHOVÁNÍ 020 - ÚHELNÍK VNITŘNÍ ROVNOSTRANNÝ

symbol	A	α°	L	rozv.
020/25	25	90	3000	80
020/30	30	90		90
020/40	40	90		110
020/50	50	90	3000	130
020/100	100	90	5000	230
020/150	150	90	6000	330

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
 atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm
 020 / A / α

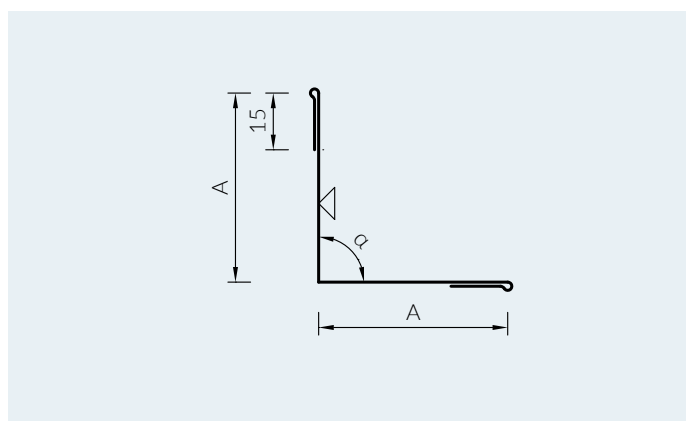


OPLECHOVÁNÍ 021 - ÚHELNÍK VNITŘNÍ

symbol	A	B	L	rozv.
021/50/70	50	70	3000	150
021/50/100	50	100	5000	180
021/50/150	50	150	6000	230

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

021 / A / B / α

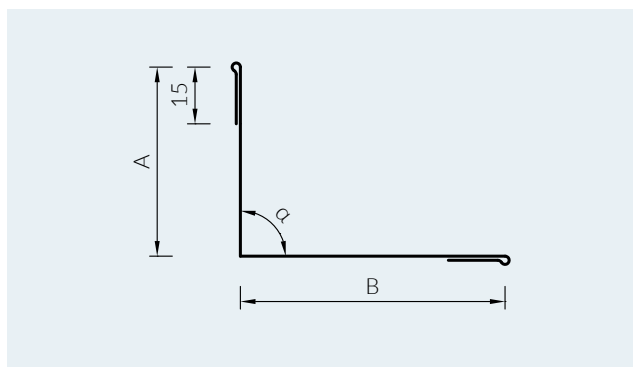

OPLECHOVÁNÍ 022 - ZAOBLNÝ ROHOVÝ PROFIL, PANEL - PANEL

symbol	L	rozv.
022	3000	
	5000	175
	6000	


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

symbol	L	rozv.
022 /N-0,50	3000	
	5000	175
	6000	

oplechování z nerezového plechu tl. 0,50 mm

symbol	L	rozv.
022 /N-0,75	3000	175

oplechování z nerezového plechu tl. 0,75 mm

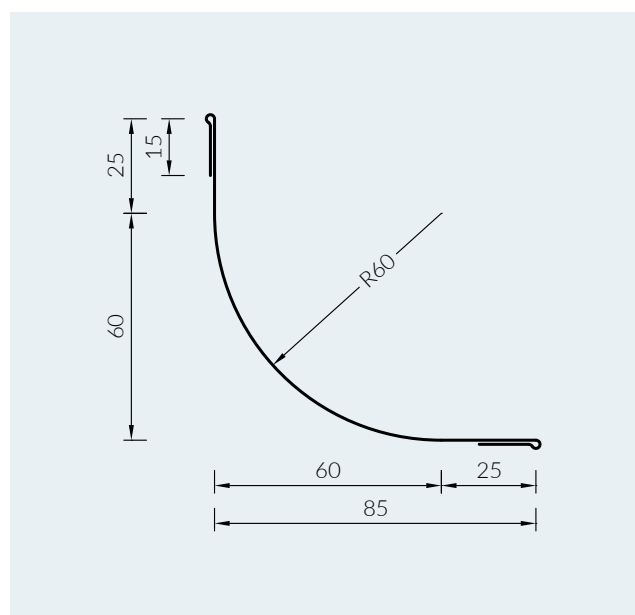


OPLECHOVÁNÍ 023 - ZAOBLNÝ ROHOVÝ PROFIL, PANEL - DLAŽDICE

symbol	L	rozv.
023 /N-0,50	3000	
	5000	190
	6000	

oplechování z nerezového plechu tl. 0,50 mm

symbol	L	rozv.
023 /N-0,75	3000	190

oplechování z nerezového plechu tl. 0,75 mm

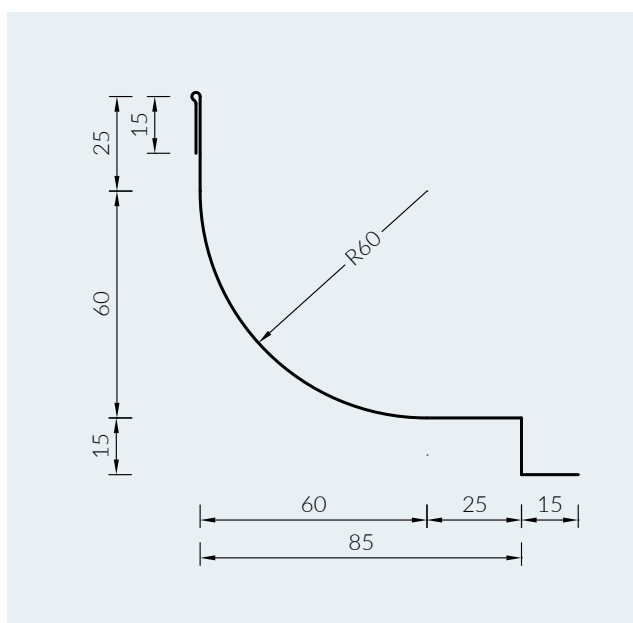


OPLECHOVÁNÍ 024 - ZAOBLENÝ ROHOVÝ PROFIL, PANEL - BETON

symbol	L	rozv.
024 /N-0,50	3000	175
	5000	
	6000	

oplechování z nerezového plechu tl. 0,50 mm

symbol	L	rozv.
024 /N-0,75	3000	175

oplechování z nerezového plechu tl. 0,75 mm

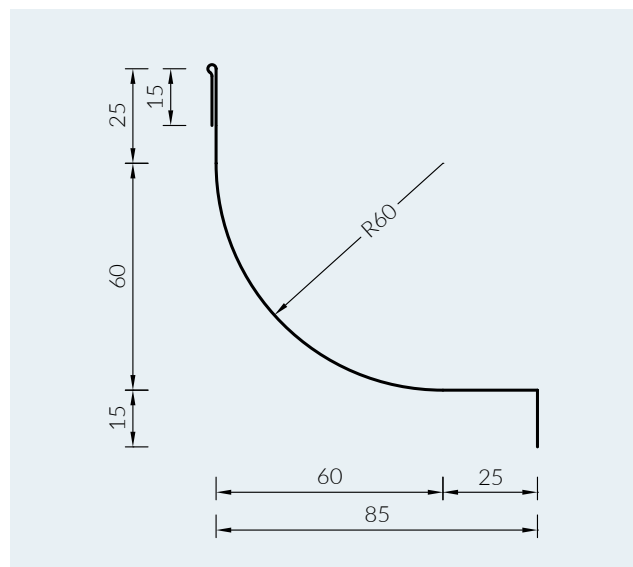


OPLECHOVÁNÍ 025 - C-PROFIL

symbol	tl. panelu	A	B	L	rozv.
025/40	40	44	40	3000 5000 6000	154
025/50	50	54	40		164
025/60	60	64	40		174
025/80	80	84	40		194
025/100	100	104	40		214
025/120	120	124	40		234
025/140	140	144	40		254
025/150	150	154	40		264
025/160	160	164	40		274
025/180	180	184	40		294
025/200	200	204	40		314

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

025 / A / B

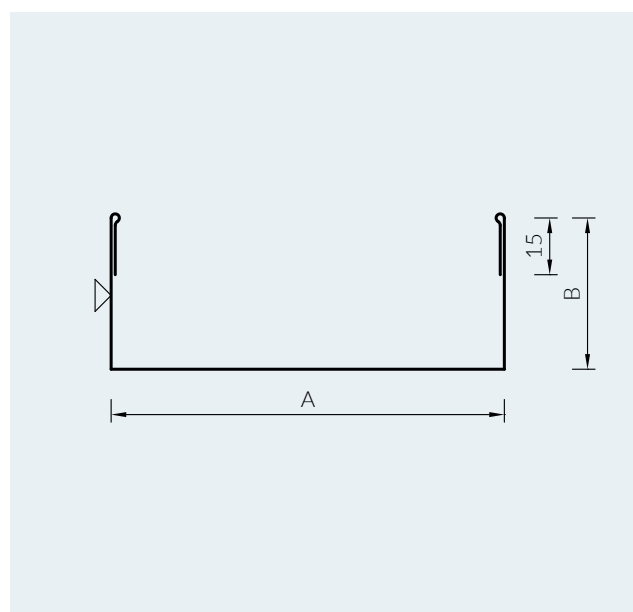


OPLECHOVÁNÍ 026 - PLOCHÝ PROFIL

symbol	A	L	rozv.
026/50	50	3000 5000 6000	80
026/80	80		110
026/100	100		130
026/150	150		180

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

026 / A

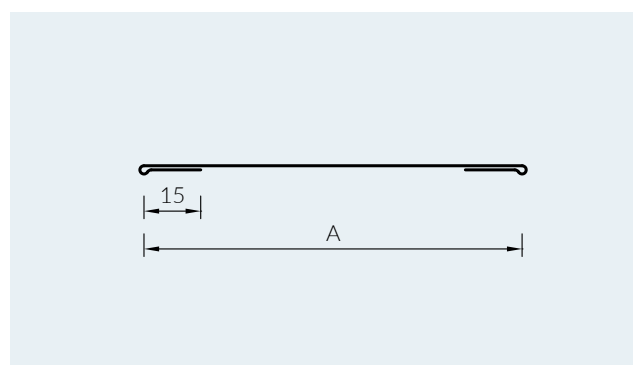


OPLECHOVÁNÍ 027 - MASKOVACÍ LIŠTA SPOJENÍ PANELŮ

symbol	A	B	C	L	rozv.
027/75	76	19	153	3000 5000 6000	198
027/100	100	31	178		222
027/120	120	41	198		242
027/140	140	51	218		262
027/160	160	61	238		282
027/180	180	71	258		302
027/200	200	81	278		322

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

027 / A

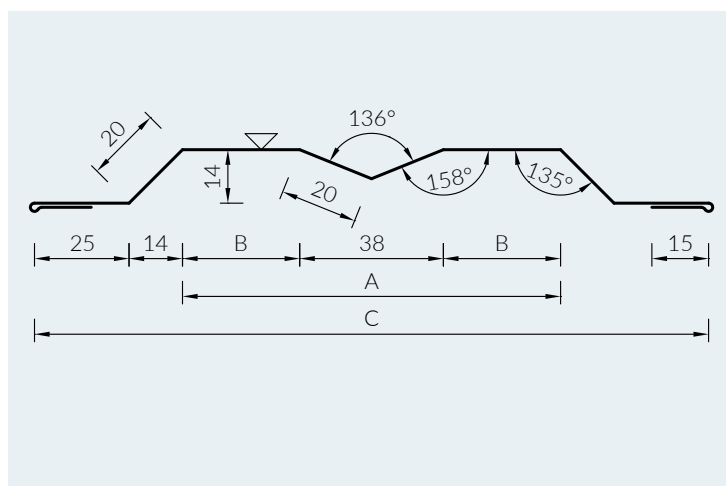


OPLECHOVÁNÍ 028 - MASKOVACÍ LIŠTA SPOJENÍ PANELŮ

symbol	A	C	L	rozv.
028/50	50	128	3000 5000 6000	170
028/75	75	153		195
028/100	100	178		220
028/120	120	198	3000 5000 6000	240
028/140	140	218		260
028/160	160	238		280

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

028 / A

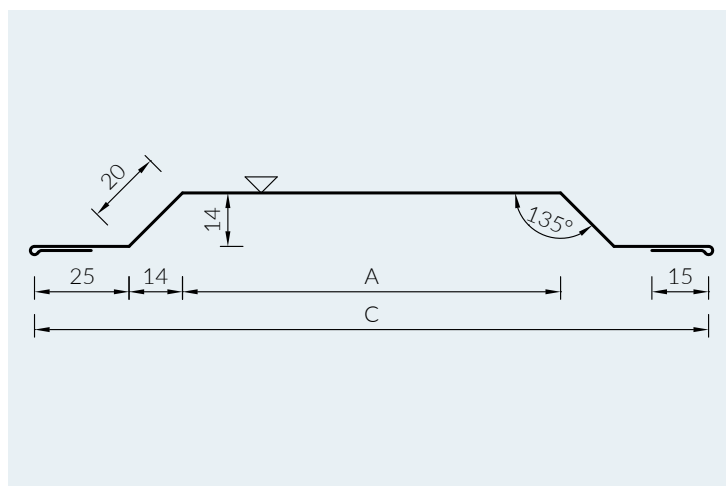


OPLECHOVÁNÍ 029 - MASKOVACÍ LIŠTA SPOJENÍ PANELŮ

symbol	A	C	L	rozv.
029/50	50	150	3000	170
029/75	75	125		195
029/100	100	150	3000	220
029/120	120	170		240
029/140	140	190	5000	260
029/160	160	210		280

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

029 / A

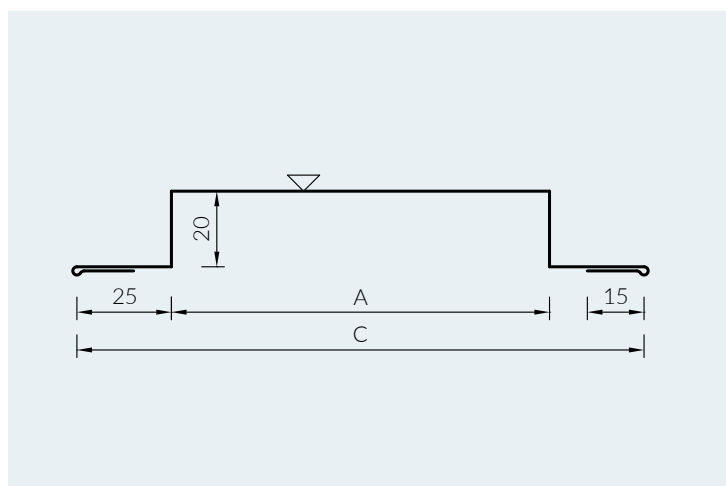


OPLECHOVÁNÍ 036 - MASKOVACÍ LIŠTA OTVORU BRÁNY

symbol	G	A	B	C	L	rozv.
036/120	120	124	50	30	3000 5000 6000	219
036/140	140	144	50	30		239
036/160	160	164	50	30		259
036/180	180	184	50	30		279
036/200	200	204	50	30		299
036/220	220	224	50	30		319
036/240	240	244	50	30		339
036/260	260	264	50	30		359

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

036 / G / B / C

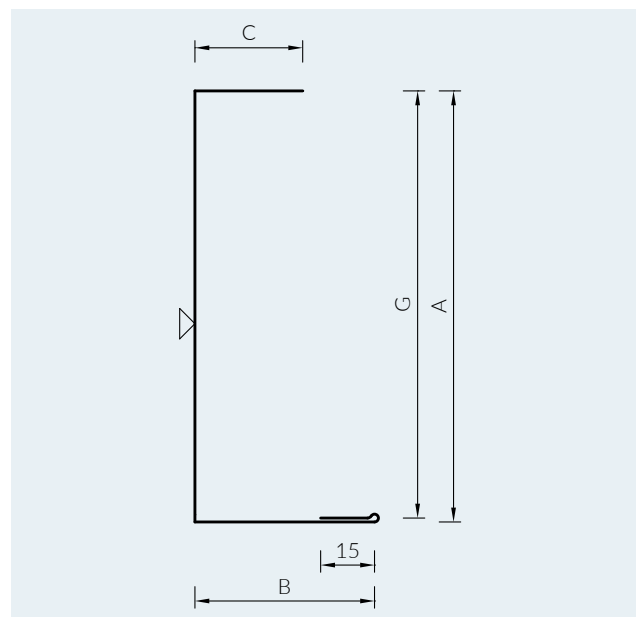


OPLECHOVÁNÍ 037 B - MASKOVACÍ LIŠTA OTVORU BRÁNY

symbol	G	A	B	C	L	rozv.
037B/120	120	136	50	30	3000 5000 6000	276
037B/140	140	156	50	30		296
037B/160	160	176	50	30		316
037B/180	180	196	50	30		336
037B/200	200	216	50	30		356
037B/220	220	236	50	30		376
037B/240	240	256	50	30		396
037B/260	260	276	50	30		416

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

037B / G / B / C

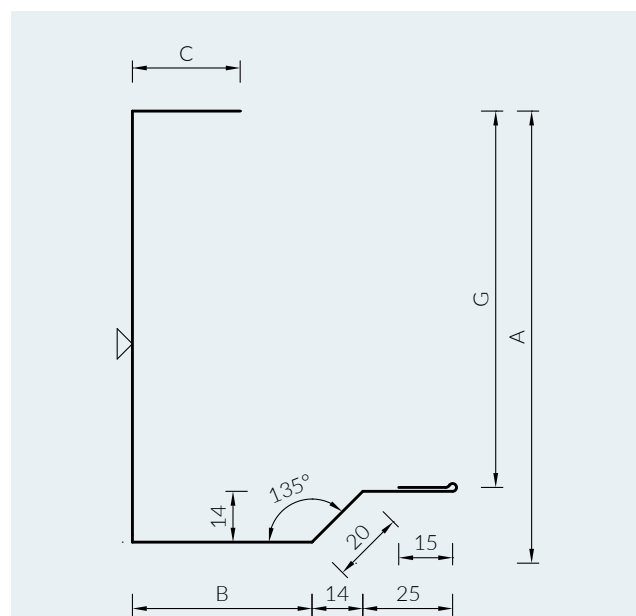


OPLECHOVÁNÍ 039 B - MASKOVACÍ LIŠTA OTVORU BRÁNY

symbol	G	A	B	C	L	rozv.
039B/120	120	142	50	30	3000 5000 6000	282
039B/140	140	162	50	30		302
039B/160	160	182	50	30		322
039B/180	180	202	50	30		342
039B/200	200	222	50	30		362
039B/220	220	242	50	30		382
039B/240	240	262	50	30		402
039B/260	260	282	50	30		422

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

039B / G / B / C

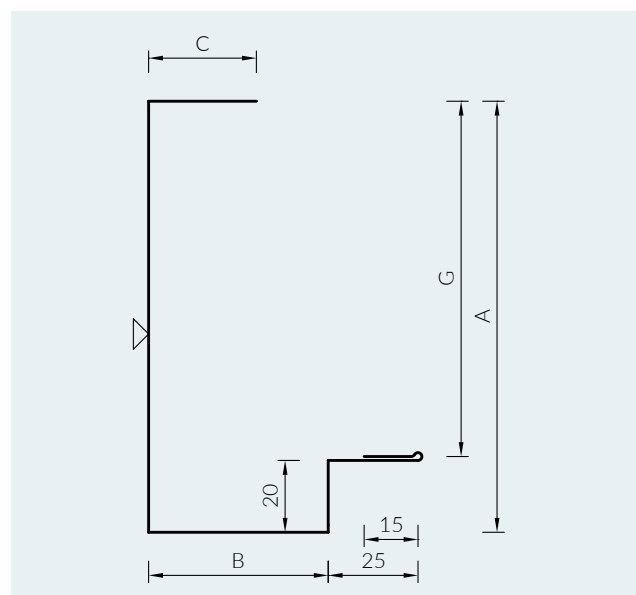


OPLECHOVÁNÍ 046 - MASKOVACÍ LIŠTA OTVORU BRÁNY

symbol	A	B	L	rozv.
046/120	120	30	3000 5000 6000	165
046/140	140	30		185
046/160	160	30		205
046/180	180	30		225
046/200	200	30		245
046/220	220	30		265
046/240	240	30		285
046/260	260	30		305

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

046 / A / B

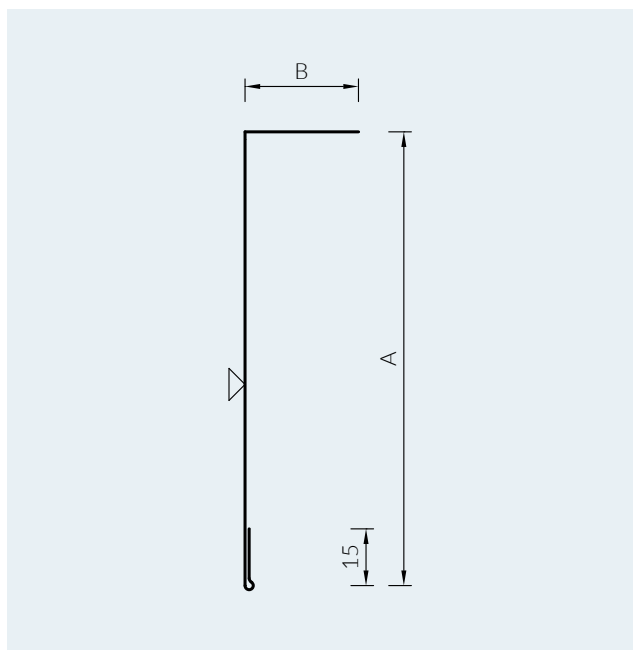


OPLECHOVÁNÍ 047 - MASKOVACÍ LIŠTA OTVORU BRÁNY

symbol	A	B	L	rozv.
047/50	50	50	3000 5000 6000	175
047/70	70	50		195

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

047 / A / B

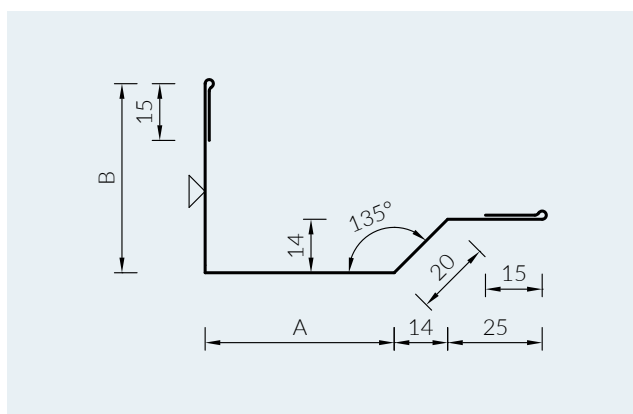


OPLECHOVÁNÍ 049 - MASKOVACÍ LIŠTA OTVORU BRÁNY

symbol	A	B	L	rozv.
049/50	50	55	3000 5000 6000	180
049/70	70	55		200

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

049 / A / B

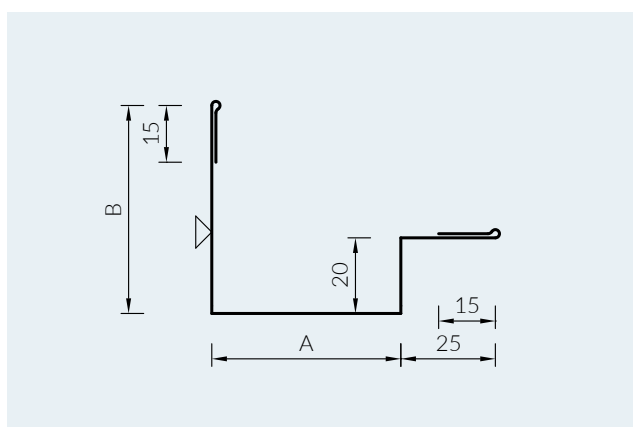


OPLECHOVÁNÍ 051 - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - OKENNÍ PARAPET

symbol	A	L	rozv.
051/50	50	3000	115
051/70	70	3000	135
051/90	90		155
051/110	110		175
051/130	130	5000	195
051/150	150	6000	215
051/200	200		265
051/250	250		315

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

051 / A

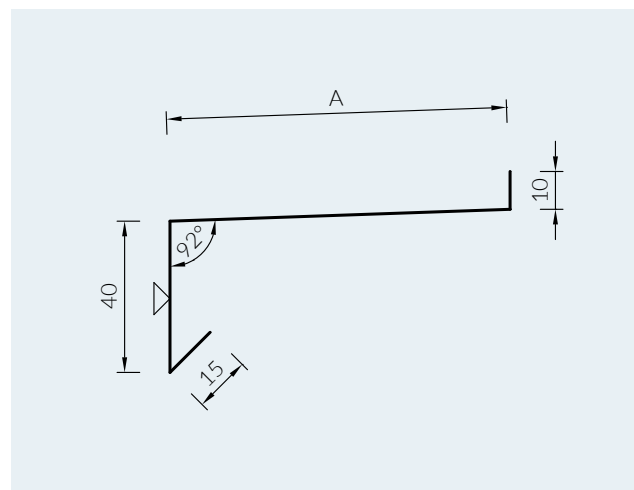


OPLECHOVÁNÍ 052 - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - ZESÍLENÍ PARAPETU

symbol	A	B	L	rozv.
052	25	25	3000	65

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

052 / A / B

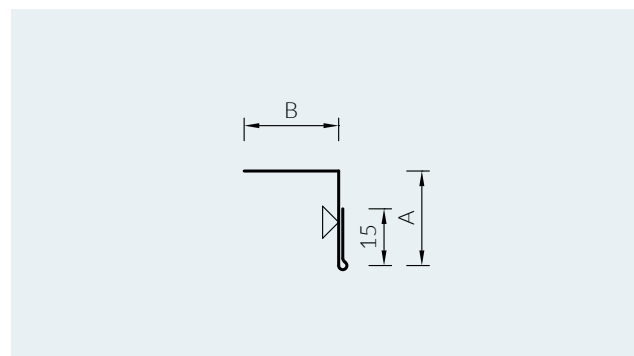


OPLECHOVÁNÍ 053 - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - PŘEKLAD

symbol	A	B	C	L	rozv.
053/40	40	80	30	3000	165
053/60	60	80	30		185
053/80	80	80	30	5000	205
053/100	100	80	30	6000	225

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

053 / A / B / C

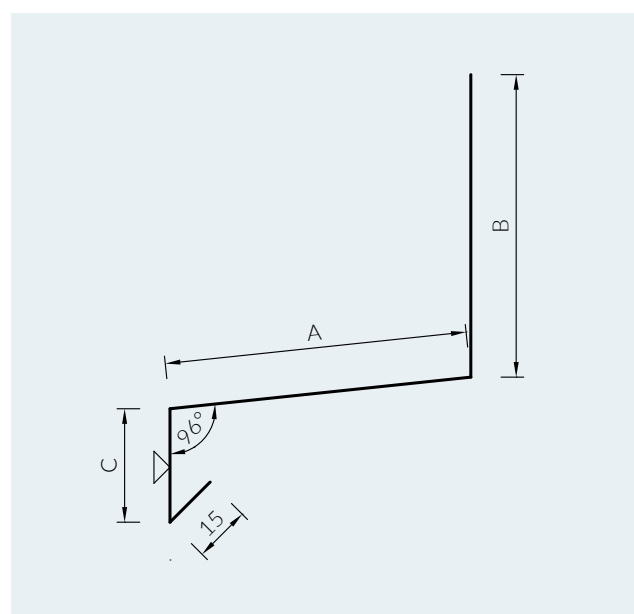


OPLECHOVÁNÍ 054 B - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - PŘEKLAD

symbol	A	B	L	rozv.
054B/40	40	20	3000	75
054B/60	60	20		95

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

054B / A / B

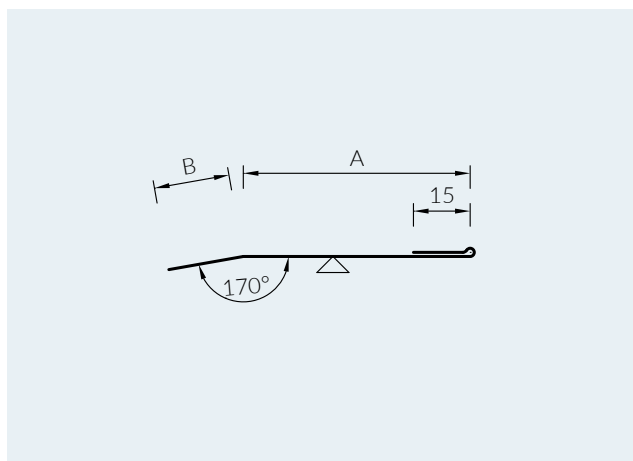


OPLECHOVÁNÍ 055 B - Z-PROFIL, MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - SLOUPEK VNĚJŠÍ

symbol	A	B	C	L	rozv.
055B/22	22	30	25	3000	107
055B/30	30	30	25		115
055B/35	35	30	25		120
055B/42	42	30	25	3000 5000 6000	127
055B/40	40	30	25		125
055B/60	60	30	25		145
055B/80	80	30	25		165
055B/100	100	30	25		185
055B/120	120	30	25		205

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

055B / A / B / C

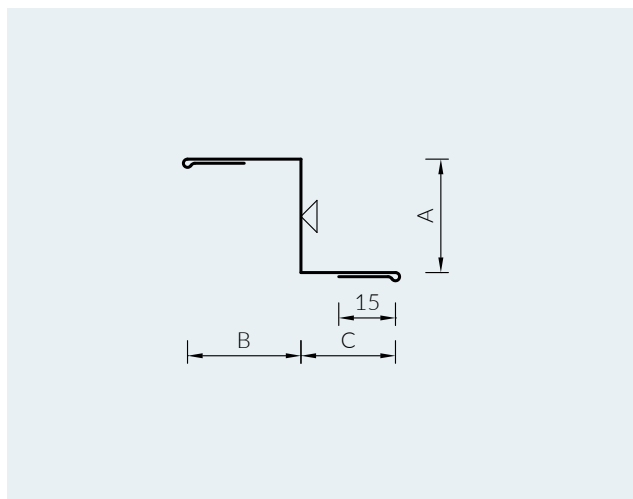


OPLECHOVÁNÍ 056 B - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - SLOUPEK VNĚJŠÍ

symbol	A	B	C	L	rozv.
056B/22	22	50	25	3000 5000 6000	186
056B/30	30	50	25		194
056B/35	35	50	25		199
056B/42	42	50	25		206
056B/40	40	50	25		204
056B/60	60	50	25		224
056B/80	80	50	25		244
056B/100	100	50	25		264
056B/120	120	50	25		284

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

056B / A / B / C

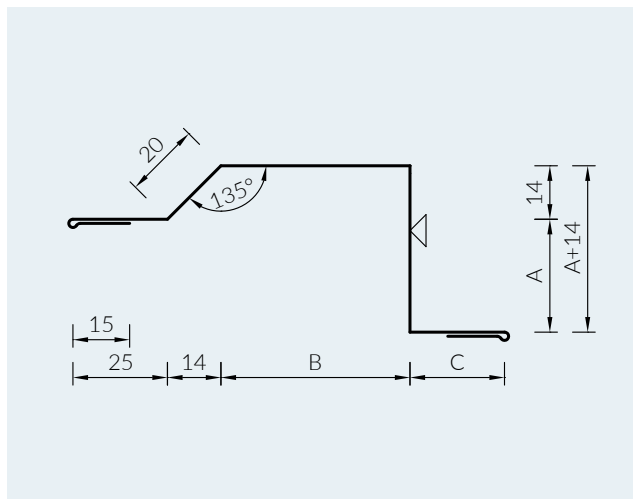


OPLECHOVÁNÍ 057 B - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - SLOUPEK VNĚJŠÍ

symbol	A	B	C	L	rozv.
057B/22	22	50	25	3000 5000 6000	192
057B/30	30	50	25		200
057B/35	35	50	25		205
057B/42	42	50	25		212
057B/40	40	50	25		210
057B/60	60	50	25		230
057B/80	80	50	25		250
057B/100	100	50	25		270
057B/120	120	50	25		290

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

057B / A = / B = / C =

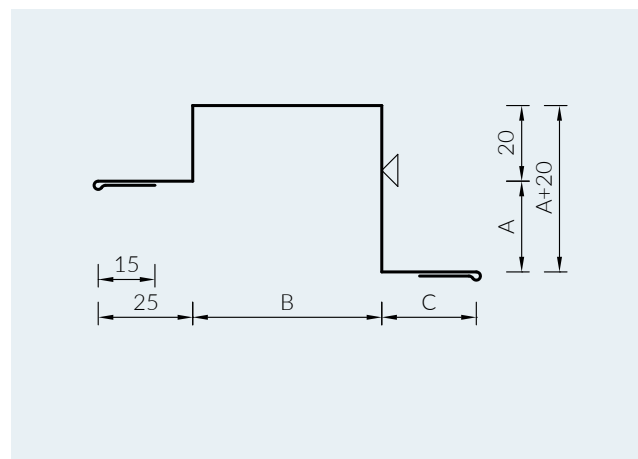


OPLECHOVÁNÍ 058 B - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - SLOUPEK VNITŘNÍ

symbol	A	B	L	rozv.
058B/40	40	50	3000 5000 6000	164
058B/60	60	50		184
058B/80	80	50		204
058B/100	100	50		224
058B/120	120	50		244

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

058B / A / B

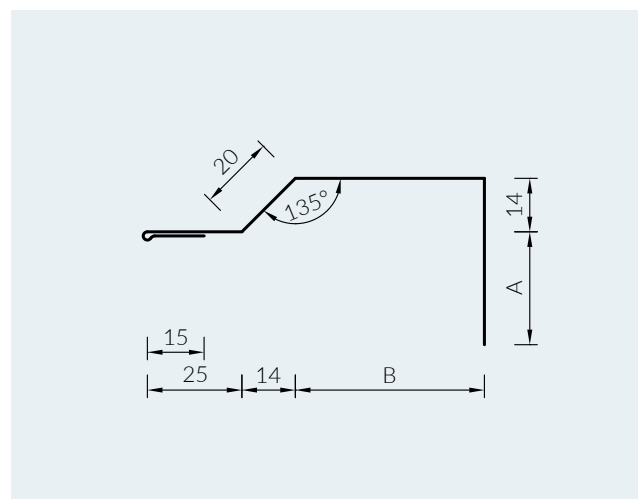


OPLECHOVÁNÍ 059 B - MASKOVACÍ LIŠTA OKENNÍHO OTVORU - VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ

symbol	A	B	L	rozv.
059B/25	25	25	3000	65
059B/30	30	25		70
059B/40	40	25		80

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

059B / A / B

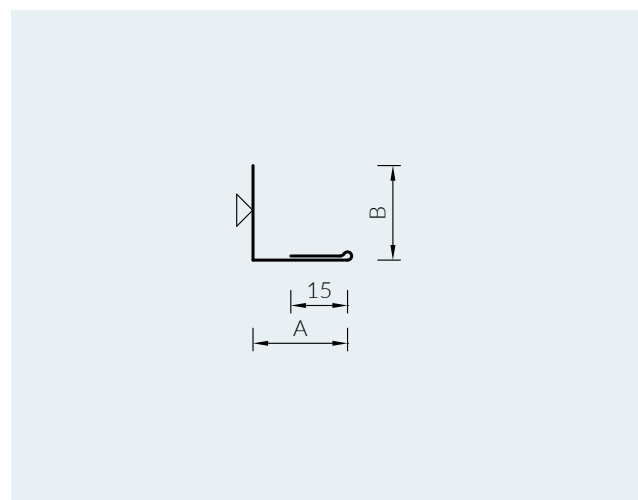


OPLECHOVÁNÍ 061 - OPLECHOVÁNÍ SOKLU

symbol	A	B	α°	L	rozv.
061	100	50	135	3000 5000 6000	165

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

061 / A / B / α

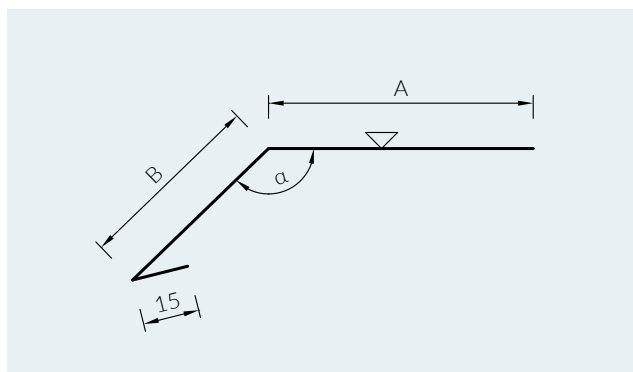

OPLECHOVÁNÍ 075 - STARTOVACÍ LIŠTA (HORIZONTÁLNÍ POLOŽENÍ)


symbol	A	B	L	rozv.
075/40	40	21	3000	61
075/70	70	21		91

Oplechování je určeno pro panely typu S a CH

typické oplechování z plechu tl. 1,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 1,50 mm

075 / A / B

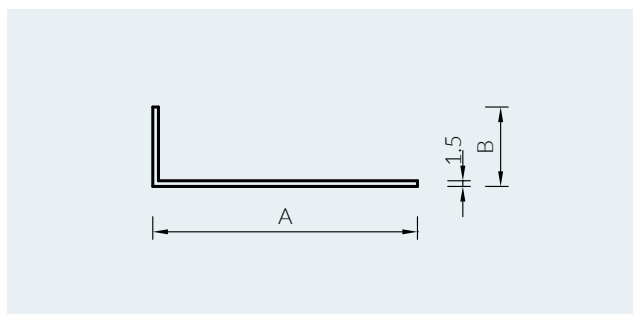

OPLECHOVÁNÍ 076 - STARTOVACÍ LIŠTA (HORIZONTÁLNÍ POLOŽENÍ)


symbol /tl. panelu /typ	A	B	C	α°	L	rozv.
076/40/S	30	21	60	92	3000	111
076/50/S	40	21	60	92		121
076/60/S	50	21	60	92		131
076/80/S	70	21	60	92		151
076/100/S	90	21	60	92		171
076/120/S	110	21	60	92		191
076/140/S	130	21	60	92		211
076/150/S	140	21	60	92		221
076/160/S	150	21	60	92		231
076/180/S	170	21	60	92		251
076/200/S	190	21	60	92		271
076/60/SU	37	21	60	92		118
076/80/SU	57	21	60	92		138
076/100/SU	77	21	60	92		158
076/120/SU	97	21	60	92		178
076/140/SU	117	21	60	92		198
076/160/SU	137	21	60	92		218
076/180/SU	157	21	60	92		238
076/200/SU	177	21	60	92		258

Oplechování s označením S je určeno pro panely typu S a CH

typické oplechování z plechu tl. 1,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 1,50 mm


076 / A / B / C / α

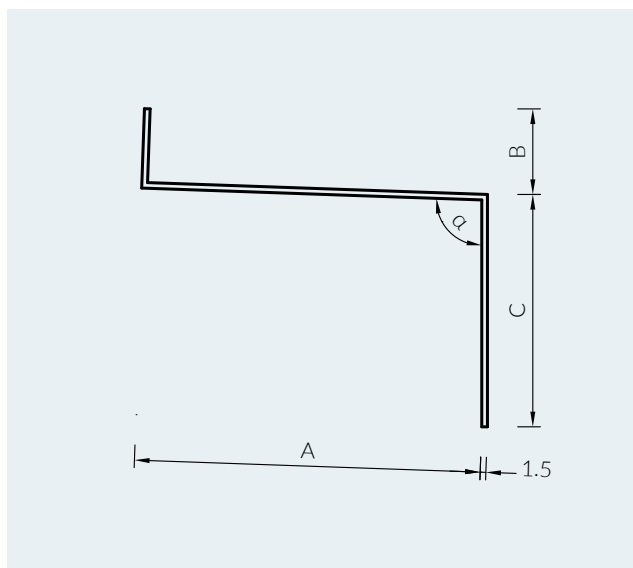

OPLECHOVÁNÍ 077 - STARTOVACÍ LIŠTA (HORIZONTÁLNÍ POLOŽENÍ)

symbol /tl. panelu /typ	A	B	C	α°	L	rozv.
077/40/S	30	21	60	88	3000	111
077/50/S	40	21	60	88		121
077/60/S	50	21	60	88		131
077/80/S	70	21	60	88		151
077/100/S	90	21	60	88		171
077/120/S	110	21	60	88		191
077/140/S	130	21	60	88		211
077/150/S	140	21	60	88		221
077/160/S	150	21	60	88		231
077/180/S	170	21	60	88		251
077/200/S	190	21	60	88		271
077/60/SU	37	21	60	88		118
077/80/SU	57	21	60	88		138
077/100/SU	77	21	60	88		158
077/120/SU	97	21	60	88		178
077/140/SU	117	21	60	88		198
077/160/SU	137	21	60	88		218
077/180/SU	157	21	60	88		238
077/200/SU	177	21	60	88		258


Oplechování s označením S je určeno pro panely typu S a CH
 typické oplechování z plechu tl. 1,50 mm
 atypické oplechování z plechu tl. 1,50 mm
 077 / A / B / C / α

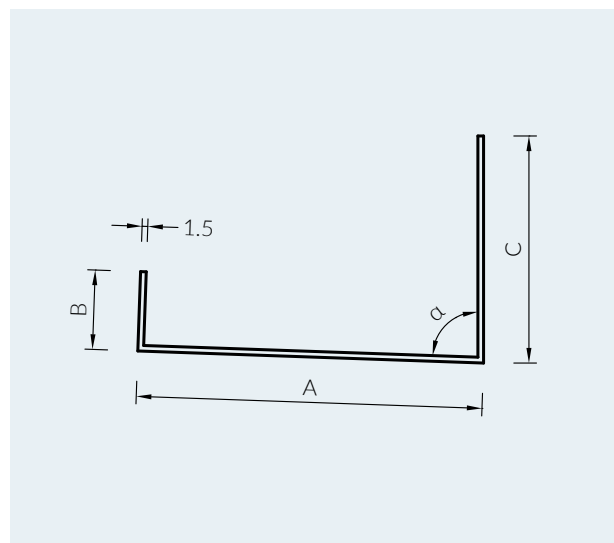

OPLECHOVÁNÍ 078 - STARTOVACÍ LIŠTA (HORIZONTÁLNÍ POLOŽENÍ)

symbol /tl. panelu	A	B	L	rozv.
078/80	60	21	3000	102
078/100	80	21		122
078/120	100	21		142
078/140	120	21		162
078/150	130	21		172
078/160	140	21		182
078/180	160	21		202
078/200	180	21		222

Oplechování je určeno pro panely typu S a CH
 typické oplechování z plechu tl. 1,50 mm
 078 / A / B

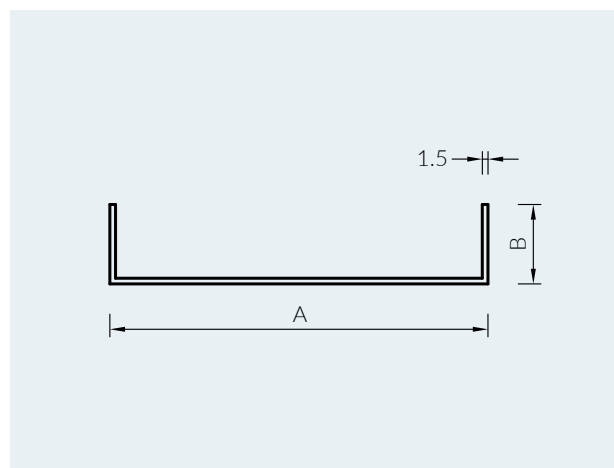




STŘEŠNÍ OPLECHOVÁNÍ

OPLECHOVÁNÍ 101 - HORNÍ HŘEBEN

symbol	A	L	rozv.	pro sklon
101/150/ α	150	3000 5000 6000	330	$\alpha < 6^\circ$
101/180/ α	180		390	$\alpha < 11^\circ$
101/200/ α	200		430	$\alpha < 15^\circ$
101/250/ α	250		530	$\alpha < 23^\circ$

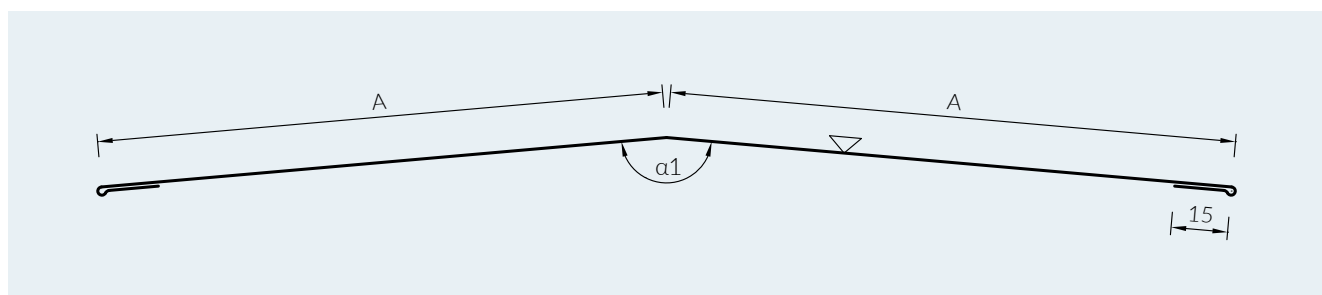
 α - úhel sklonu střechy $\alpha_1 = 180 - 2\alpha$ 

OPLECHOVÁNÍ 103 - DOLNÍ HŘEBEN

symbol	A	L	rozv.
103/50/ α	50	3000	130
103/100/ α	100	5000	230
103/200/ α	200	6000	430

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

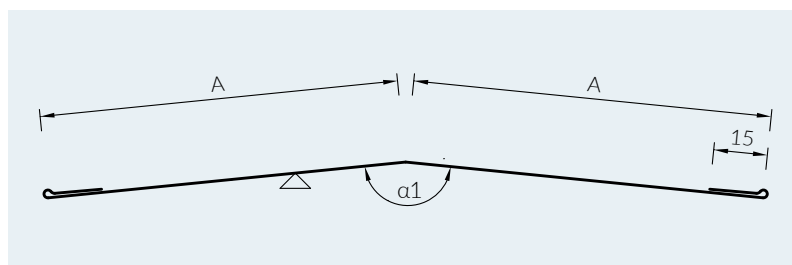103 / A / α α - úhel sklonu střechy $\alpha_1 = 180 - 2\alpha$ 

OPLECHOVÁNÍ 104 - VĚTROVKA PULTOVÉ STŘECHY BEZ OKAPU

symbol/ tl. panelu/ α	D	A	E	L	rozv.
104/40/ α	40	90+x	150	3000 5000 6000	351+x
104/60/ α	60	110+x	150		371+x
104/80/ α	80	130+x	150		391+x
104/90/ α	90	140+x	150		401+x
104/100/ α	100	150+x	150		411+x
104/120/ α	120	170+x	150		431+x
104/140/ α	140	190+x	150		451+x
104/145/ α	145	195+x	150		456+x
104/150/ α	150	200+x	150		461+x
104/160/ α	160	210+x	150		471+x
104/180/ α	180	230+x	150		491+x
104/200/ α	200	250+x	150		511+x

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm


104 / A / E / α

D - tloušťka jádra panelu

α - úhel sklonu střechy

x - dodatek závislý na úhlu α

$\alpha_1 = 90 - \alpha$

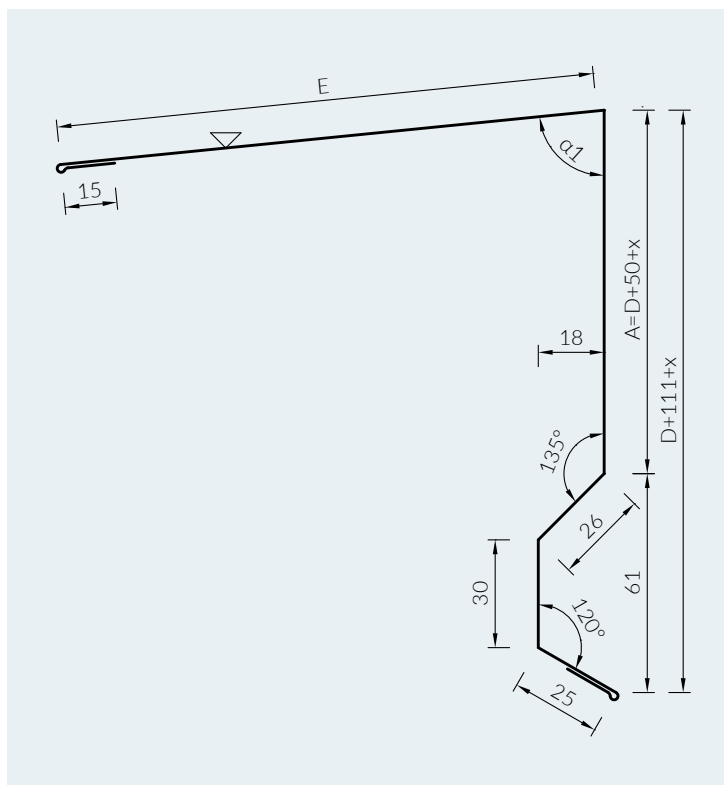

OPLECHOVÁNÍ 105 - VĚTROVKA SEDLOVÉ STŘECHY BEZ OKAPU


symbol/ tl. panelu	D	A	E	L	rozv.
105/40	40	90	120	3000 5000 6000	393
105/60	60	110	120		413
105/80	80	130	120		433
105/90	90	140	120		443
105/100	100	150	120		453
105/120	120	170	120		473
105/140	140	190	120		493
105/145	145	195	120		498
105/150	150	200	120		503
105/160	160	210	120		513
105/180	180	230	120		533
105/200	200	250	120		553

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

105 / A / E

D - tloušťka jádra panelu

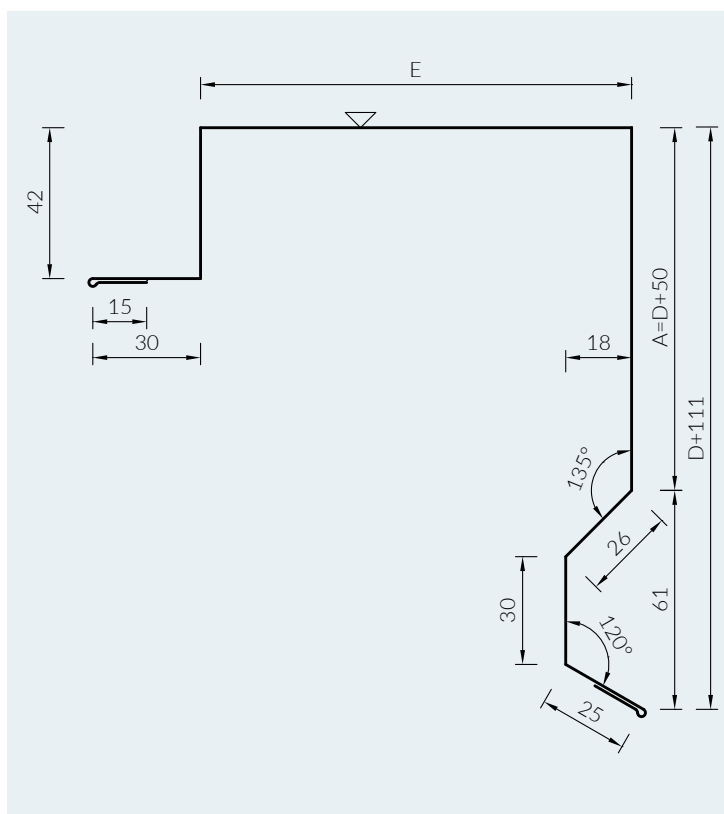


OPLECHOVÁNÍ 106 - VĚTROVKA PULTOVÉ STŘECHY S OKAPEM

symbol/ tl. panelu/ α	D	A	E	L	rozv.
106/40/ α	40	113+x	150	3000 5000 6000	363+x
106/60/ α	60	133+x	150		383+x
106/80/ α	80	153+x	150		403+x
106/90/ α	90	163+x	150		413+x
106/100/ α	100	173+x	150		423+x
106/120/ α	120	193+x	150		443+x
106/140/ α	140	213+x	150		463+x
106/145/ α	145	218+x	150		468+x
106/150/ α	150	223+x	150		473+x
106/160/ α	160	233+x	150		483+x
106/180/ α	180	253+x	150		503+x
106/200/ α	200	273+x	150		523+x

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

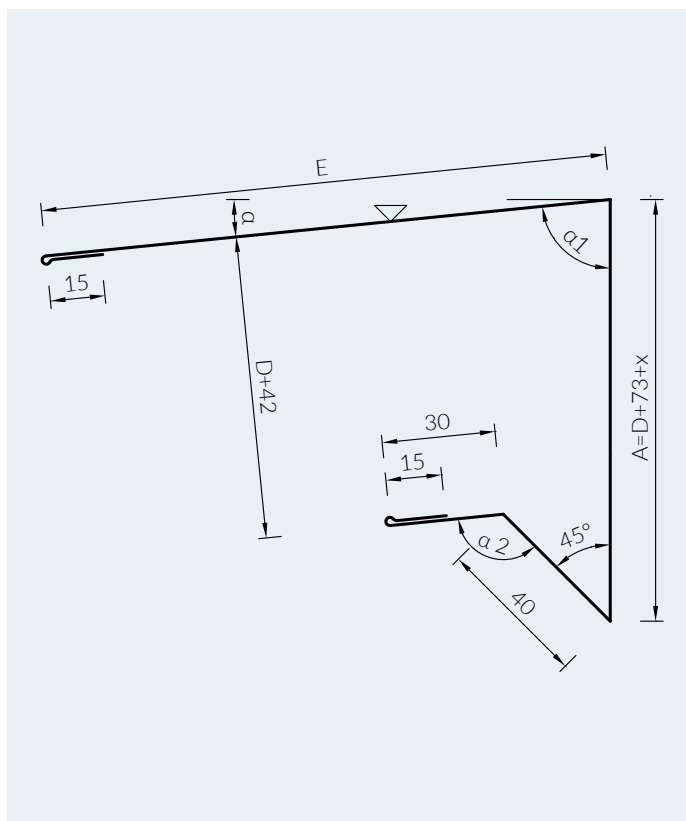106 / D / α α - úhel sklonu střechyx - dodatek závislý na úhlu α $\alpha_1 = 90 - \alpha$, $\alpha_2 = 135 - \alpha$ 

OPLECHOVÁNÍ 107 - VĚTROVKA SEDLOVÉ STŘECHY S OKAPEM


symbol/ tl. panelu	D	A	L	rozv.
107/40	40	113	3000 5000 6000	467
107/60	60	133		487
107/80	80	153		507
107/90	90	163		517
107/100	100	173		527
107/120	120	193		547
107/140	140	213		567
107/145	145	218		572
107/150	150	223		577
107/160	160	233		587
107/180	180	253		607
107/200	200	273		627

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

107 / A

D - tloušťka jádra panelu

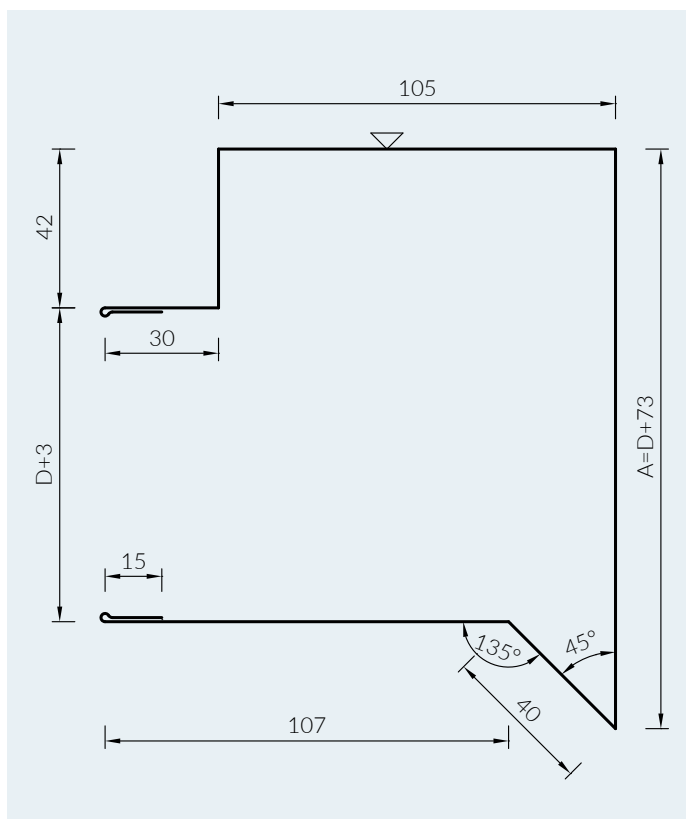

OPLECHOVÁNÍ 109 - STŘEŠNÍ MASKOVACÍ LIŠTA

symbol	A	B	L	rozv.
109/60/ α	60	100	3000	190
109/80/ α	80	100	5000	210
			6000	


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

109 / A / B / α

α - úhel sklonu střechy

$\alpha_1 = 105 + \alpha$

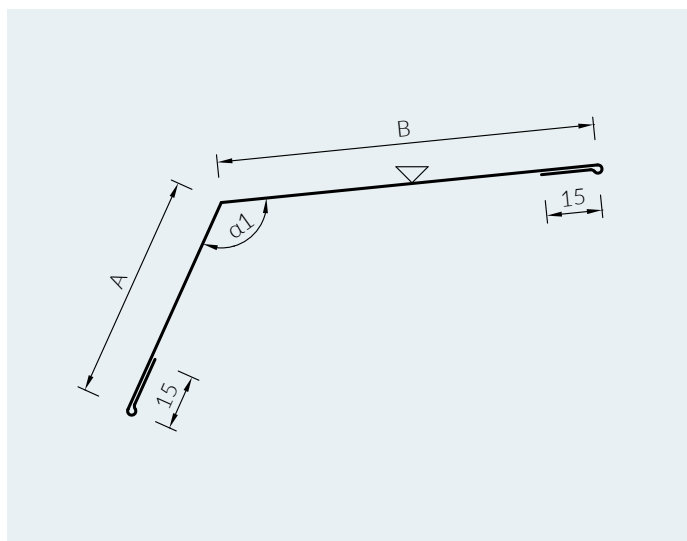

OPLECHOVÁNÍ 110 - OKAP

symbol	A	B	L	rozv.
110/40/ α	40	40	3000	95
110/60/ α	60	40	3000	115
			5000	
110/80/ α	80	40	6000	135

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm


atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm

110 / A / B / α

α - úhel sklonu střechy

$\alpha_1 = 105 + \alpha$

Doporučená délka sekce B je 120 mm pro okap s oplechováním 150

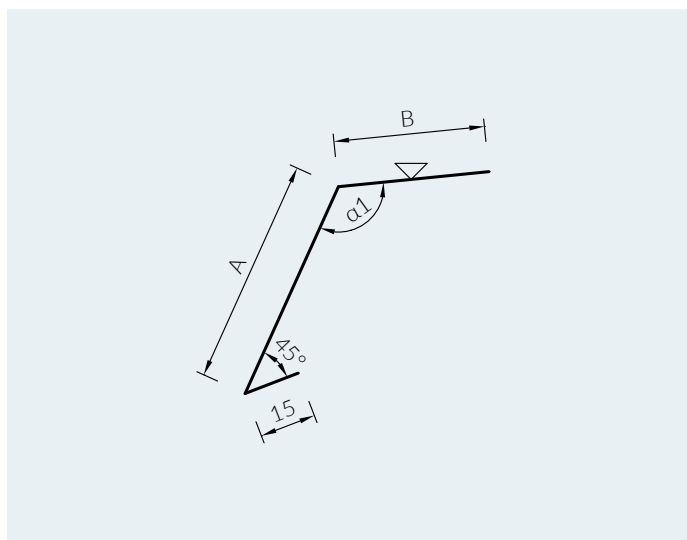

OPLECHOVÁNÍ 111 - SNĚHOVÁ ZÁBRANA


symbol	L	rozv.
111/050	2500	279

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

symbol	L	rozv.
111/075	2500	279

typické oplechování z plechu tl. 0,75 mm

RAL 7016, 7035, 8017, 9002, 9010, 9006

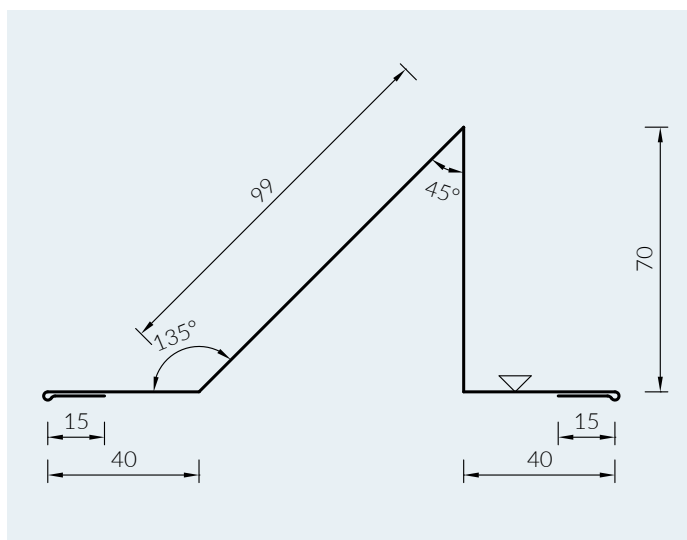

OPLECHOVÁNÍ 112 - PODKROVNÍ


symbol/ tl. panelu	D	A	L	rozv.
112/40	40	71	3000 5000 6000	324
112/50	50	81		334
112/60	60	91		344
112/80	80	111		364
112/100	100	131		384
112/120	120	151		404
112/140	140	171		424
112/150	150	181		434
112/160	160	191		444
112/180	180	211		464
112/200	200	231		484

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

112 / D

D - tloušťka jádra panelu šílennej

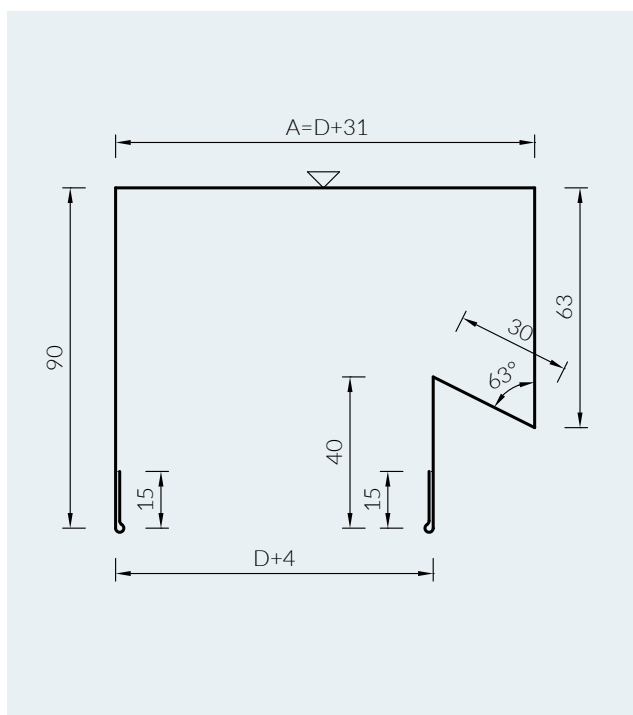

OPLECHOVÁNÍ 113 - PODKROVNÍ S OKAPNICÍ


symbol/ tl. panelu	D	A	L	rozv.
113/40	40	59	3000 5000 6000	317
113/50	50	69		327
113/60	60	79		337
113/80	80	99		357
113/100	100	119		377
113/120	120	139		397
113/140	140	159		417
113/150	150	169		427
113/160	160	179		437
113/180	180	199		457
113/200	200	219		477

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

113 / D

D - tloušťka jádra panelu šílennej

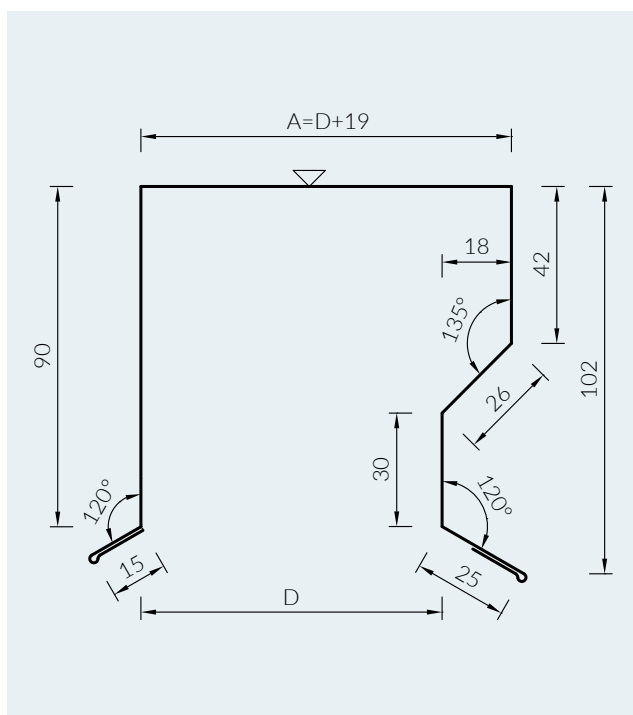

OPLECHOVÁNÍ 114 - STŘEŠNÍ MASKOVNICE (SPOJENÍ S NÁSTĚNNÝM SENDVIČOVÝM PANELEM)

symbol	A	B	L	rozv.
114/100/α	150	100	3000 5000 6000	280
114/150/α	150	150		330
114/200/α	150	200		380
114/250/α	150	250		430
114/300/α	150	300		480

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm


atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

114 / A / B / α

α - úhel sklonu střechy

α1 = 90 + α

α = 0 - pro oplechování podél svahu

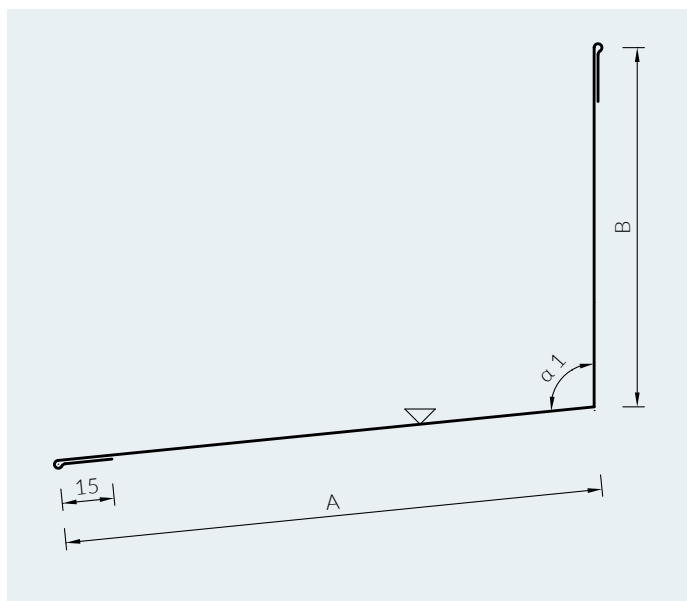

OPLECHOVÁNÍ 115 - STŘEŠNÍ MASKOVNICE (SPOJENÍ SE STĚNOU)

symbol	A	B	L	rozv.
115/100/α	150	100	3000 5000 6000	275
115/150/α	150	150		325
115/200/α	150	200		375
115/250/α	150	250		425
115/300/α	150	300		475

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm


atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

115 / A / B / α

α - úhel sklonu střechy

α1 = 90 + α

α = 0 - pro oplechování podél svahu

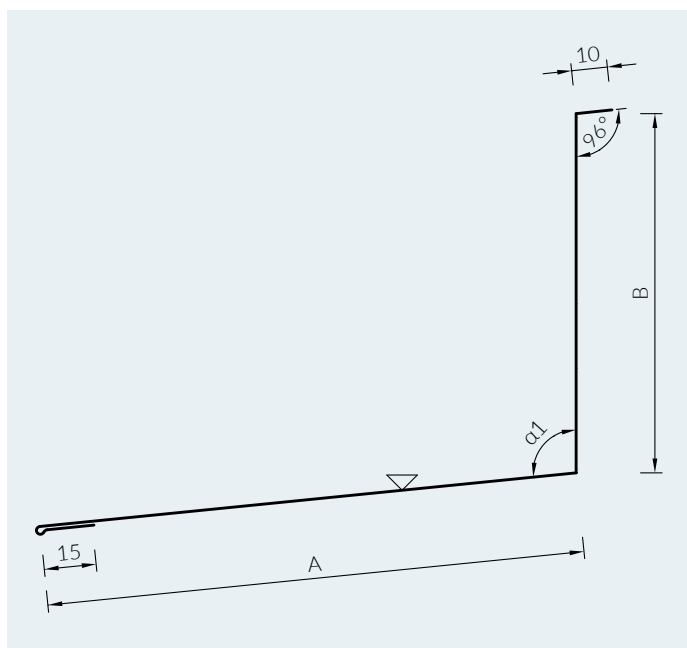


OPLECHOVÁNÍ 116 - STŘEŠNÍ MASKOVNICE (SPOJENÍ S NÁSTĚNNÝM SENDVIČOVÝM PANELEM)

symbol	A	B	L	rozv.
116/100/α	110	100	3000 5000 6000	245
116/150/α	110	150		295
116/200/α	110	200		345
116/250/α	110	250		395
116/300/α	110	300		445

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm

116 / A / B

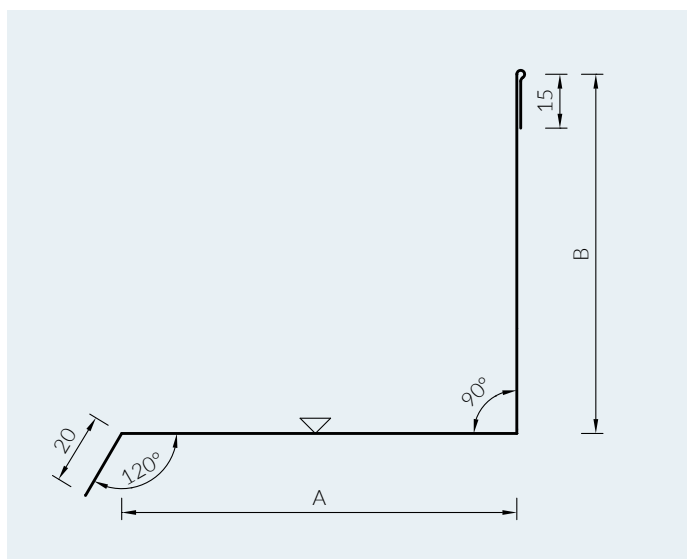


OPLECHOVÁNÍ 117B - STŘEŠNÍ MASKOVNICE (SPOJENÍ S NÁSTĚNNÝM SENDVIČOVÝM PANELEM)

symbol	A	B	C	D	α°	L	rozv.
117B/100	50	110	42	100	90	3000	332
117B/150	50	110	42	150	90		382
117B/200	50	110	42	200	90	5000	432
117B/250	50	110	42	250	90	6000	482
117B/300	50	110	42	300	90		532

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

atypické oplechování z plechu tl. 0,50 mm nebo 0,75 mm


117B / A / B / C / D / α

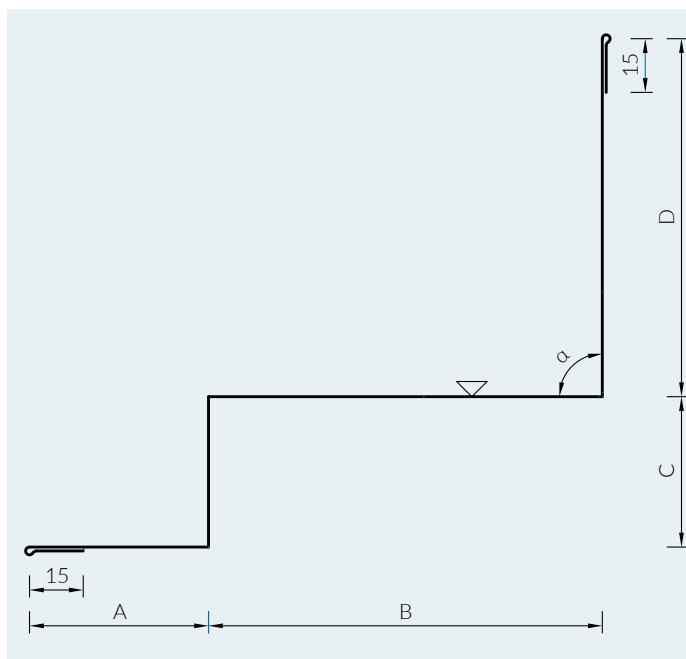

OPLECHOVÁNÍ 118 - OKAPNICE DO SENDVIČOVÉHO PANELU

symbol	L	rozv.
118	3000	125


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

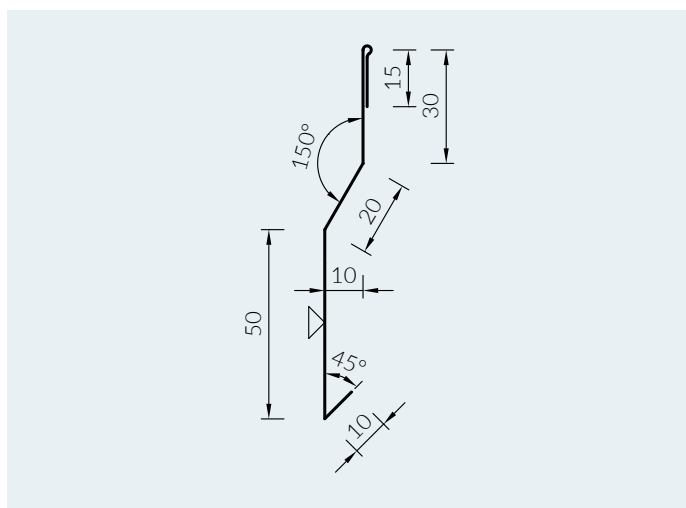

OPLECHOVÁNÍ 119 - OKAPNICE DO STĚNY

symbol	L	rozv.
119	3000	120


typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

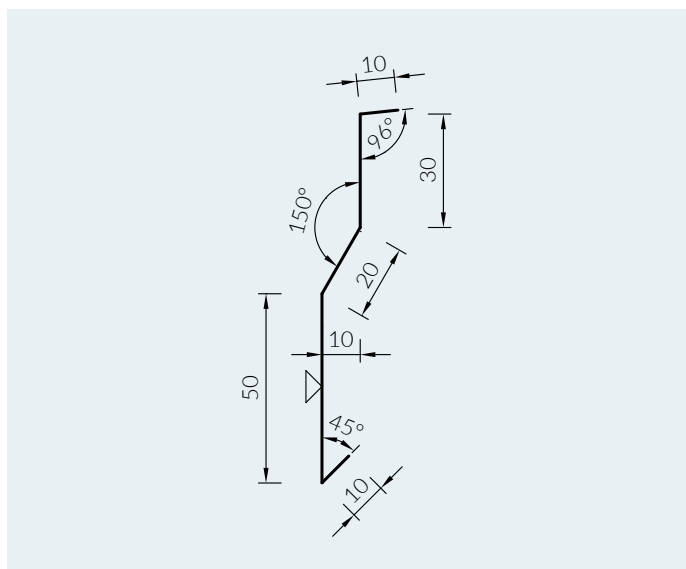

OPLECHOVÁNÍ 121 - LIŠTA STŘEŠNÍ MASKOVNICE 114 NEBO 115 ULOŽENÉ PODÉL SKLONU STŘECHY

symbol	L	rozv.
121	3000	150
	5000	
	6000	

typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm

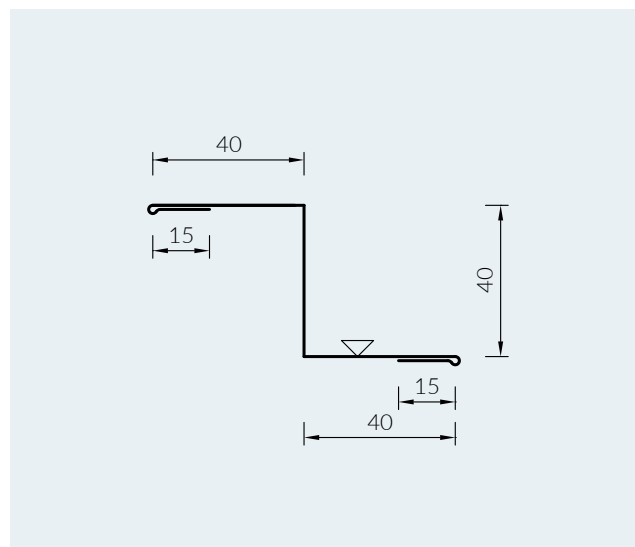

OPLECHOVÁNÍ 130 - Z-PROFIL OKAPOVÝ

symbol/ tl. panelu/α	D	C	L	rozv.
130/40/α *	40	50	3000 5000 6000	130+x
130/60/α *	60	50		150+x
130/80/α *	80	50		170+x
130/90/α *	90	50		180+x
130/100/α	100	50		190+x
130/120/α	120	50		210+x
130/140/α	140	50		230+x
130/145/α	145	50		235+x
130/150/α	150	50		240+x
130/160/α	160	50		250+x
130/180/α	180	50		270+x
130/200/α	200	50		290+x

typické oplechování z plechu tl. 1,50 mm, nelakované

atypické oplechování z lakovaného plechu (RAL 9010), tl. 1,50 mm


130 / A / C / α

α - úhel sklonu střechy, α1 = 90 - α

D - tloušťka jádra panelu, x - dodatek závislý na úhlu α

Při sklonu střechy >10° by měl být segment C prodloužen v závislosti na tloušťce panelu

* - nedoporučuje se pro panely s tloušťkou D = 40-90 mm

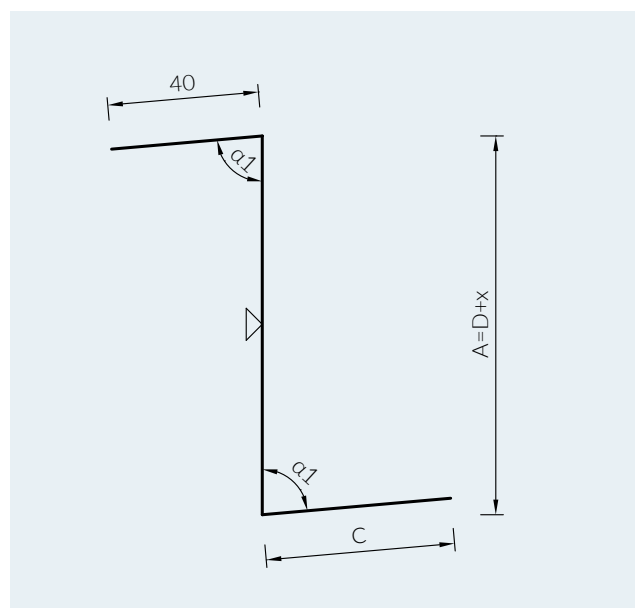

OPLECHOVÁNÍ 131 - Z-PROFIL OKAPOVÝ PRODLOUŽENÝ

symbol/ tl. panelu/ α	D	B	C	L	rozv.
131/40/ α	40	70	50	3000 5000 6000	285+x
131/60/ α	60	50	50		265+x
131/80/ α	80	30	50		245+x
131/90/ α	90	30	50		255+x
131/100/ α	100	30	50		265+x
131/120/ α	120	30	50		285+x
131/140/ α	140	30	50		305+x
131/145/ α	145	30	50		310+x
131/150/ α	150	30	50		315+x
131/160/ α	160	30	50		325+x
131/180/ α	180	30	50		345+x
131/200/ α	200	30	50		365+x

typické oplechování z plechu tl. 0,75 mm
(RAL 7016, 7035, 8017, 9002, 9010, 9006)


atypické oplechování z plechu tl. 0,75 mm
(RAL 7035, 8017, 9002, 9010, 9006)

131 / A / B / C / α

α - úhel sklonu střechy, $\alpha_1 = 90 - \alpha$, $\alpha_2 = 90 + \alpha$

D - tloušťka jádra panelu, x - dodatek závislý na úhlu α

Při sklonu střechy $>10^\circ$ by měl být segment C prodloužen
v závislosti na tloušťce panelu

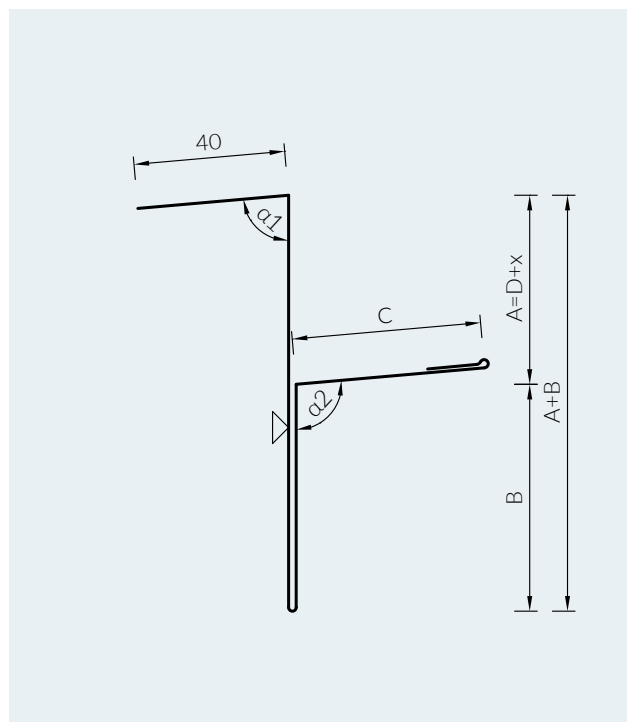

OPLECHOVÁNÍ 150 - C-PROFIL OKAPOVÝ

symbol/ tl. panelu/ α	D	C	L	rozv.
150/40/ α	40	50	3000 5000 6000	130+x
150/60/ α	60	50		150+x
150/80/ α	80	50		170+x
150/90/ α	90	50		180+x
150/100/ α	100	50		190+x
150/120/ α	120	50		210+x
150/140/ α	140	50		230+x
150/145/ α	145	50		235+x
150/150/ α	150	50		240+x
150/160/ α	160	50		250+x
150/180/ α	180	50		270+x
150/200/ α	200	50		290+x

typické oplechování z plechu tl. 1,50 mm, nelakované

atypické oplechování z lakovaného plechu


(RAL 9010), tl. 1,50 mm

150 / A / B / C / α

α - úhel sklonu střechy, $\alpha_1 = 90 - \alpha$, $\alpha_2 = 90 + \alpha$

D - tloušťka jádra panelu, x - dodatek závislý na úhlu α

Při sklonu střechy $>10^\circ$ by měl být segment C prodloužen
v závislosti na tloušťce panelu

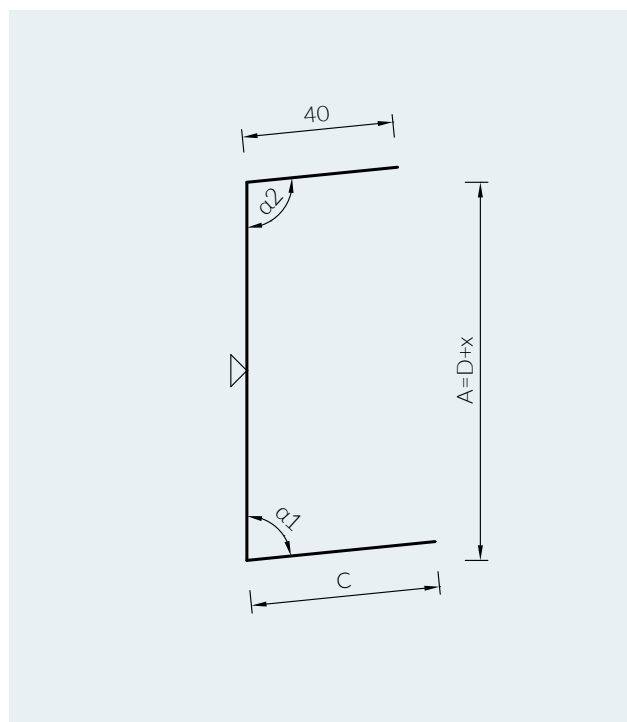




PŘÍSLUŠENSTVÍ


HŘEBENOVÝ PÁS 102

montáž do hřebene, 1 kus na panel

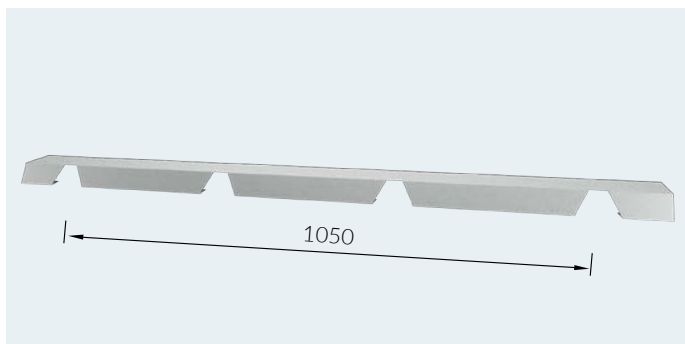


HŘEBENOVÉ TĚSNĚNÍ STŘECHY UD42

montáž do hřebene, 1 kus na panel

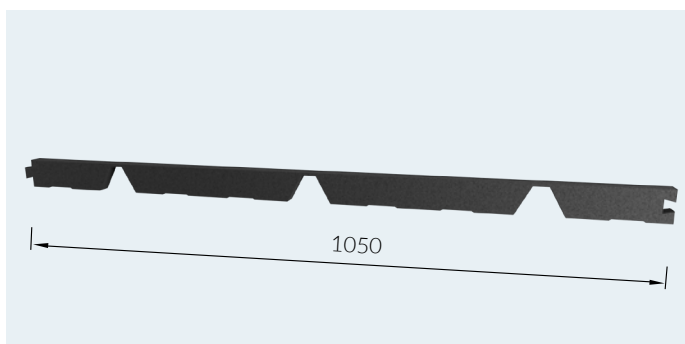


STŘEŠNÍ ZÁSLEPKA Z42


montáž do okapu, 3 kusy na panel

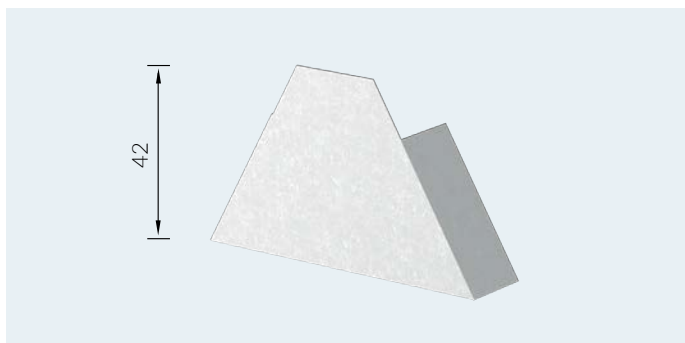

PODLOŽKA SU

montáž v zámcích panelů s ukrytým konektorem SU

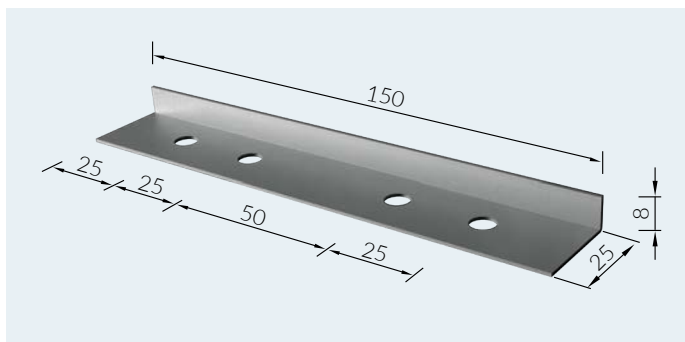

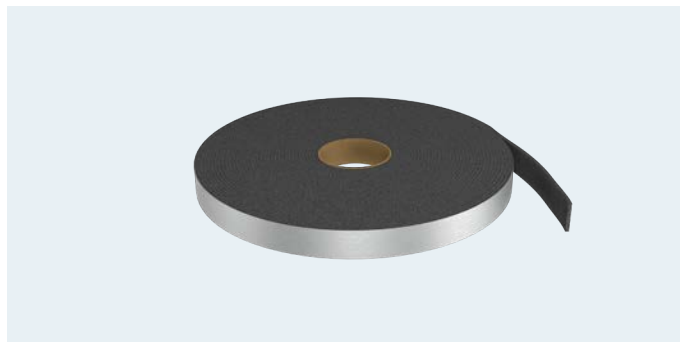AKUSTICKÁ PÁSKA - SAMOLEPÍCÍ TĚSNĚNÍ**TA-30:** 30 x 3 mm x 30 m**TA-50:** 50 x 3 mm x 30 m**SAMOLEPÍCÍ POLYURETANOVÁ EXPAZNÍ PÁSKA****TR-20x10:** 20 x 10 mm x 8 m**TR-20x20:** 20 x 20 mm x 8 m**TR-50x20:** 50 x 20 mm x 8 m**BUTYLOVÁ PÁSKA - HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ HMOTA****TB-15x1,5:** 15 x 1,5 mm x 25 m

BUTYLOVÉ TĚSNĚNÍ - HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ HMOTA

UB-600: fóliový rukáv 600 ml




SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ - HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ HMOTA

US-300: tuba 300 ml




SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ - HYDROIZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ HMOTA

UB-600: fóliový rukáv 600ml

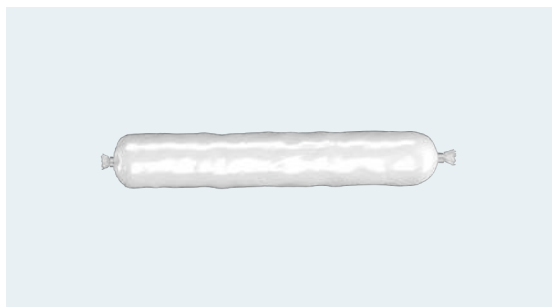

OHNIVZDORNÁ TĚSNÍCÍ HMOTA PROMASEAL - MASTIC NEBO PROMASEAL - A

O-PM: tuba 310 ml

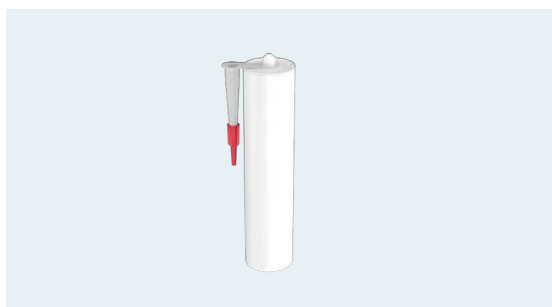

NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA

PM-750: plechovka aerosol 750 ml


PM-850: plechovka aerosol 850 ml



**SAMOVRTNÝ KONEKTOR S PODLOŽKOU Ø 19 MM EPDM - UPEVNĚNÍ
SENDVIČOVÝCH PANELŮ NA OCELOVÝ PODKLAD S TLOUŠTKOU 1 ÷ 5 MM**

LS-w5: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm


LS-w5-N: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm (nerezový)

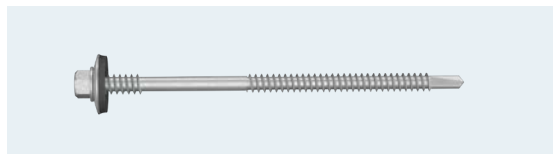

**SAMOVRTNÝ KONEKTOR S PODLOŽKOU Ø 19 MM EPDM - UPEVNĚNÍ
SENDVIČOVÝCH PANELŮ NA OCELOVÝ PODKLAD S TLOUŠTKOU 4 ÷ 12 MM**

LS-w12: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm

LS-w12-N: Ø 5,5/6,3 x 80 ÷ 240 mm (nerezový)

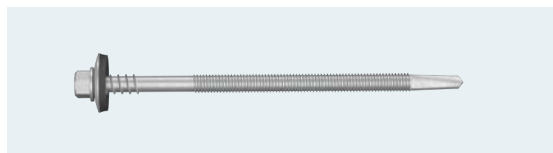


**ZÁVITOVÝ KONEKTOR NEREZOVÝ BEZ VRTÁKU S PODLOŽKOU Ø 19 MM
EPDM - UPEVNĚNÍ SENDVIČOVÝCH PANELŮ K OCELOVÉMU
PODKLADU OD TLOUŠTKY 7 MM**

LS-w0-N: Ø 6,3 x 64 ÷ 270 mm (nerezový)



PŘESNÝ VRTÁK DO KONEKTORU LS-W0-N

LS-w0-W: Ø 5,7 x 170 ÷ 290 mm

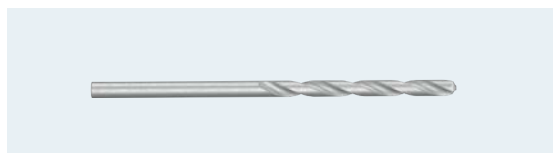

**ZÁVITOVÝ KONEKTOR S PODLOŽKOU Ø 19 MM EPDM
- UPEVNĚNÍ SENDVIČOVÝCH PANELŮ NA BETONOVÝ PODKLAD**

LB: Ømin 6,0 x 100 ÷ 250 mm


LB-N: Ømin 6,0 x 100 ÷ 250 mm (nerezový)



**ZÁVITOVÝ KONEKTOR S PODLOŽKOU Ø 19 MM EPDM
- UPEVNĚNÍ SENDVIČOVÝCH PANELŮ NA DŘEVĚNÝ PODKLAD**

LD: Ømin 6,0 x 90 ÷ 300 mm

LD-N: Ømin 6,0 x 90 ÷ 300 mm (nerezový)

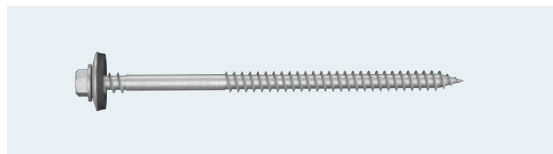

**SAMOVRTNÝ FARMÁŘSKÝ ŠROUB S PODLOŽKOU EPDM
- UPEVNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A ŠITÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ**

WSF: Ø 4,8 x 16 ÷ 55 mm


WSF-N: Ø 4,8 x 16 ÷ 55 mm (nerezový)



**SAMOVRTACÍ ŠROUB S PODLOŽKOVOU HLAVOU (BEZ EPDM)
- UPEVNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ**


WSP: Ø 4,2 x 13 ÷ 25 mm

WSP-N: Ø 4,2 x 13 ÷ 25 mm (nerezový)

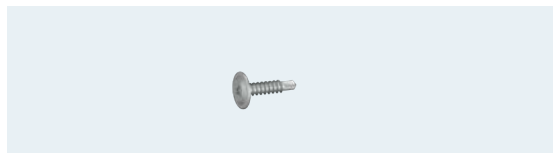

IZOLAČNÍ POUZDRO LAX S TĚSNĚNÍM EPDM, SPOLUPRACUJÍCÍ S KONEKTORY SWAL S PODLOŽKOU Ø 16 MM EPDM


LAX: Ø 45 x 23 x 33 mm

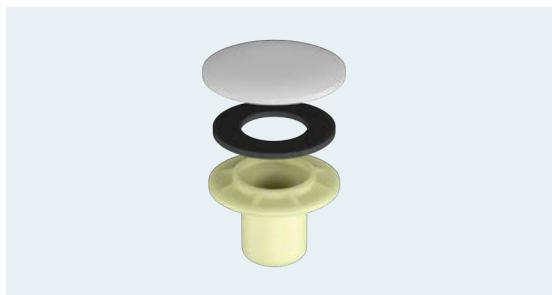

SAMOVRTNÝ KONEKTOR SWAL S PODLOŽKOU Ø 16 MM EPDM
- UPEVNĚNÍ SENDVIČOVÝCH PANELŮ NA OCELOVÝ PODKLAD

LAX LS-w6: Ø 5,5/6,3 x 70 ÷ 230 mm (pro podklady o tl. 2 ÷ 5 mm)

LAX LS-w14: Ø 5,5/6,3 x 65 ÷ 230 mm (pro podklady o tl. 4 ÷ 13 mm)

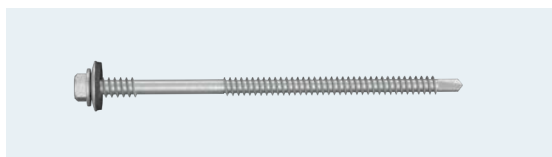

ZÁVITOVÝ KONEKTOR SWAL S PODLOŽKOU Ø 16 MM EPDM
- UPEVNĚNÍ SENDVIČOVÝCH PANELŮ NA BETONOVÝ NEBO DŘEVĚNÝ PODKLAD

LAX LBD: Ø 5,5/6,3 x 70 ÷ 260 mm



STRHÁVACÍ NÝT PRO UPEVNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ


NZ: Ø 4 x 12 mm

NZ-N: Ø 4 x 12 mm (nerezový)




KALOTA - HLINÍKOVÁ PODLOŽKA S EPDM

KT: 25 x 40 mm

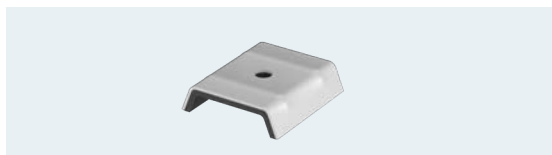

MASKOVACÍ ČEPIČKA NA HLAVIČKU KONEKTORU 8 MM

KP: Ø 19 mm

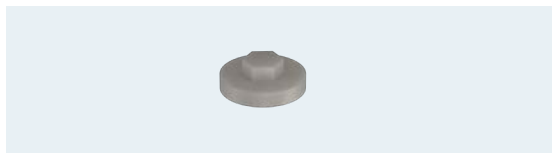

Řešení prezentovaná v tomto Katalogu Příslušenství sendvičových panelů jsou pouze ukázková a vyžadují konzultaci s projektantem daného projektu. Firma Paneltech nenes odpovědnost za chyby vyplývající z nesprávného použití informací obsažených v Katalogu. Katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku. Paneltech si vyhrazuje právo provádět změny bez upozornění.

Prohlášení o vlastnostech a Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na našich webových stránkách www.paneltech.pl.





PaNELTECH Sp. z o.o.
41-508 Chorzów
ul. Michałkowicka 24
+48 32 245 91 41
info@paneltech.pl

PANELTECH.CZ