



DVEŘE PRO POTRAVINÁŘSTVÍ



PaNELTECH Sp. z o.o.
41-508 Chorzów
ul. Michałkowicka 24
T: +48 32 245 91 41
F: +48 32 245 91 39
drzwi@paneltech.pl

www.paneltech.pl



DRU**ROZEVÍRACÍ UNIVERZÁLNÍ DVEŘE**

URČENÍ: Multifunkční závěsné dveře pracují také v obtížných podmínkách, jsou funkční, jsou použitelné v sociálních zařízeních, výrobních prostorech, skladech aatp. Konstrukce dveří působí, že jsou pevné a velmi trvanlivé a mají vysoké izolační vlastnosti, protože výplň dveří je PUR pěna vstříknutá pod vysokým tlakem

DVEŘNÍ KŘÍDLO - OBÁLKOVÁ KONSTRUKCE: vyrobené z nerezového - kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

TLOUŠŤKA: 50mm - dveře jedno a dvou křídle.

VÝPLŇ DVEŘÍ: polyuretanová pěna.

ROHOVÁ ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového - kyselovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

KLIKA NEBO KOULE: vyrobené z nerezové - kyselovzdorné ocele v tř. 1,4301.

ZÁMEK: zámek zadlabací s patentní vložkou.

ZÁVĚSY: vyrobené z kyselovzdorné ocele v tř. 1,4301, opatřené systémem zvedání při otevírání a uzavírání, což eliminuje tření spodního těsnění.

**DODATEČNÉ VYBAVENÍ:**

- Panikový zámek,
- Větrací mřížka,
- elektrootvírač,
- samozamykací zámek,
- okno kulaté nebo obdélníkové.

DRK**ROZEVÍRACÍ DVEŘE CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ
- VYSTUPUJÍCÍ A LÍCUJÍCÍ**

URČENÍ: dveře určené pro chladicí, mrazicí komory nebo i jiné prostory o snížené teplotě v rozmezí teplot od -25°C do +50°C.

DVEŘNÍ KŘÍDLO - OBÁLKOVÁ KONSTRUKCE: vyrobené z nerezového - kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

TLOUŠŤKA:

- 60, 80, 100, 120 mm (vystupující)
- 80, 100, 120 mm (lícuující)

ZÁRUBEŇ: vystupující přistavená k otvoru (nesnižuje světlost otvoru) nebo skrytá (dveřní panel se nachází v jedné rovině se zárubní a stěnou). Zárubeň vyrobená z nerezového - kyselovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem. Dodatečně v mrazírenských dveřích topným systémem zárubně a prahu je topný kabel (230V, 40W/mb).

VÝPLŇ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ: polyuretanová pěna.

ZÁMEK: Firma FERMOD. Zámky jsou vybavené patentní vložkou, s možností nouzového otevírání uzavřených dveří (bezpečný zámek).

ZÁVĚSŽ: firmy FERMOD opatřené systémem zvedání při otevírání a uzavírání, což eliminuje tření spodního těsnění.

**MOŽNOSTI PŘEDENÍ VYSTUPUJÍCÍCH DVEŘÍ:**

dveřní křídlo vyrobené z vrstevní desky s PIR polyisokyanurátovým jádrem v rámu z profilu ve tvaru písmene C.

URČENÍ: dveře určené pro chladicí, mrazicí komory nebo i jiné prostory o snížené teplotě v rozmezí teplot od -25°C do +50°C.

DVEŘNÍ KŘÍDLO - OBÁLKOVÁ KONSTRUKCE: Vyrobené z nerezového - kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

TLOUŠŤKA: 60, 80, 100, 120 mm.

ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového - kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem. Dodatečně v mrazírenských dveřích topným systémem zárubně a prahu je topný kabel (230V, 40W/mb).

VÝPLŇ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ: polyuretanová pěna.

ZÁMEK: firmy FERMOD. Zámky jsou vybavené patentní vložkou, s možností nouzového otevírání uzavřených dveří (bezpečný zámek).

Vybavení: vybavení firmy FERMOD.



OŽNOSTI PROVEDENÍ:

Dveřní křídlo vyrobené z vrstevní desky s PIR polyisokyanurátovým jádrem v rámu z profilu ve tvaru písmene C.

URČENÍ: dveře jsou určené pro komory s řízenou atmosférou.

DVEŘNÍ KŘÍDLO VE VERZI STANDARD: vyrobené z vrstevní desky s PUR polyuretanovým jádrem v rámu z profilu ve tvaru písmene C provedeného z nerezového - kyselinovzdorného plechu v tř. 1.4301. Dveřní křídlo je provedené z plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem. Plech je pokrytý organickými ochrannými povlaky, odolný proti korozi.

TLOUŠŤKA: 80mm.

ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového - kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

VÝPLŇ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ: polyuretanová pěna.

ZÁMEK: firmy RAHRBACH vybavený patentní vložkou, s možností nouzového otevírání uzavřených dveří (bezpečný zámek).

VYBAVENÍ

- vybavení firmy FERMOD,
- kulové kohouty jeden pro přijímání dusíku nebo kyslíku, druhý pro odběr vzorků atmosféry z komory,
- upínka zajišťující ideální těsnost.



MOŽNOSTI PROVEDENÍ:

Dveřní křídlo - obálková konstrukce vyrobené z nerezového - kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

URČENÍ: kývavé dveře jsou ideálním řešením v průchodech se zvýšeným pohybem se současným zachováním snadného pohybování mezi místnostmi.

DVEŘNÍ KŘÍDLO: Vyrobené z nerezového - kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

TLOUŠŤKA: 25mm - dveře jedno a dvoukřídle.

VÝPLŇ DVEŘÍ: polyuretanová pěna.

ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového - kyselovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité).

ZÁVĚSY: firmy FERMOD, nerezové nebo PCV (s funkcí stop).

DVEŘNÍ OKNO: nerezové kulaté okénko Ø280mm, nebo okénko vyrobené z polyethylenu P500.

ZARÁŽKY PRO OCHRANU PROTI NÁRAZŮM: vyrobené z polyethylenu PE500.



MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ:

dveřní křídlo vyrobené z polyethylenu PE500.


Modulový systém chladících komor PaNELTECH je založen na panelech s jádrem z polyuretanové pěny spojených pomocí zámků typu camlock. Taková řešení umožňují jednoduchou a rychlou montáž i demontáž komory, a také její přenášení a výstavbu dodáváním dalších modulů.

Komory produkované v našem systému se označují skvělými izolačními a tepelnými vlastnostmi a rovněž vysokou kvalitou a estetickým vzhledem. Uzavření komory tvoří rozevírací, přesuvné nebo kyvadlové chladicí dveře s vybavením firem Fermod.

Komory PaNELTECH splňují světové technické a hygienické standardy.

POUŽITÍ:

- hotely, restaurace, řetězce restaurací typu fast-food,
- podniky zpracující potraviny,
- výrobce mléka a mléčných výrobků,
- zpracování a uchovávání darů moře,
- zpracování a uchovávání zeleniny a ovoce,
- pekárny,
- supermarket,
- jiné.

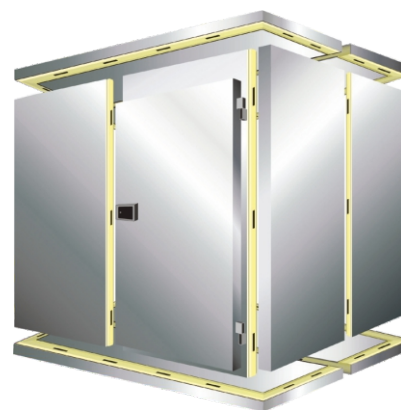

DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- dveře rozevírací nebo přesuvné,
- páskové opony z PVC,
- dokončení podlah zdrsňený plech z legovaného hliníku s tloušťkou 3mm nebo nerez,
- dokončení okrajů: profily PVC nebo klempířské úpravy.